

UCHWYT Z GNIAZDEM NEMA - ZAKOŃCZENIE
WYSIĘGNIKA FI76

ROSA




DANE TECHNICZNE	
Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	karton
Wykończenie	śrutowane aluminium
Montaż	bezpośrednio na wysięgniku z zakończeniem NEMA
Materiał	stop aluminium, anodowany
System sterowania	uchwyt umożliwia podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez 7-pinowe gniazdo zgodne z ANSI C136.41
Podłączenie	przewód 4x1 mm² do oprawy w standardzie 2,3-metrowy (możliwa zmiana długości przewodu) oraz przewód 2x1 mm² do wnęki (5, 7 lub 10 metrowy)
Przeznaczenie	do podłączenia sterownika pod gniazdo NEMA w oprawach, które fabrycznie nie są w nie wyposażone

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Długość przewodu do oprawy	Długość przewodu do wnęki	Objętość jednostkowa	Średnica montażowa	Pole powierzchni	Waga netto
4076/C.../2,3/5	Uchwyt z gniazdem NEMA - zakończenie wysięgnika fi76	2,3 m	5 m	0.001 m³	Ø76 mm	0.011 m²	0.83 kg
4076/C.../2,3/7	Uchwyt z gniazdem NEMA - zakończenie wysięgnika fi76	2,3 m	7 m	0.001 m³	Ø76 mm	0.011 m²	0.89 kg
4076/C.../2,3/10	Uchwyt z gniazdem NEMA - zakończenie wysięgnika fi76	2,3 m	10 m	0.001 m³	Ø76 mm	0.011 m²	1 kg

RYSUNEK TECHNICZNY

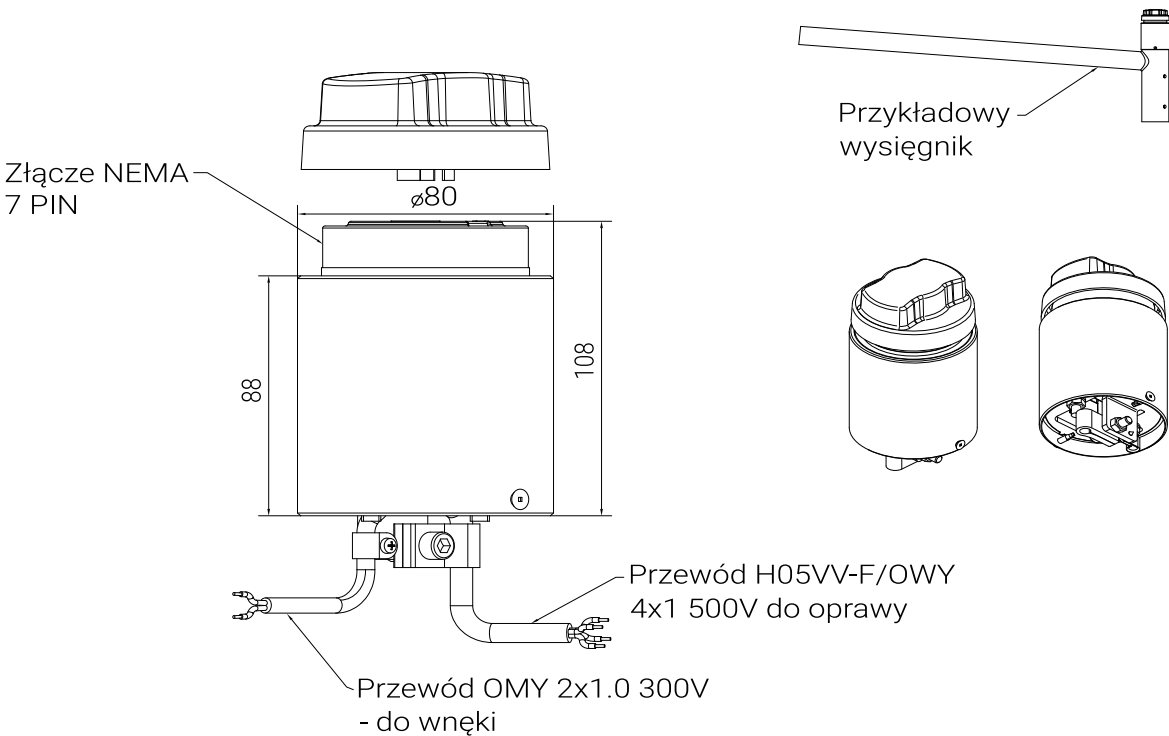

UCHWYT Z GNIAZDEM NEMA - ZAKOŃCZENIE WYSIĘGNIKA FI76



LISTA WYSIĘGNIKÓW POD UCHWYT NEMA

Kod	Nazwa
471031	WA-31 fi42
471040	WA-4
471041	WA-41 fi42
471051	WA-5/1 fi 60
471141	WA-14/1
471201	WA-20/1
472021	WR-2/1/0,95/5
472041	WR-4/1/0,6/15
47204105	WR-4/1/0,5/5
47204110	WR-4/1/1,0/5
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP
472071	WR-7/1/0,5
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP
4722519	WR-10P/1/1,5/0 ZP
472101	WR-T1/1,5/5
472102	WR-T2/1,5/5
472151	WR-15/1/1,0/5
472711	WR-71/1/1,2 fi 60