

DATI TECNICI

Impiego	ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali, parcheggi
Montaggio	direttamente su palo con l'estremità ø 60 x 80 mm
Colore	inox / grafite
Grado di protezione	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Sistema ottico	lente con PMMA
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
	0,172 m ³
Campo di temperatura del funzionamento	da -40°C a +55°C
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
	55 A / 200 µs
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz
Fattore di potenza	≥0.95
Numero di diodi	16
Sistema di controllo	L'apparecchio può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED ¹	Sorgente di luce dell'apparecchio ¹	Efficienza luminosa ¹	Peso netto
214432/1	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	2700 K	5750 lm	5300 lm	129 lm/W	9.6 kg
214432/3	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	3500 K	6100 lm	5600 lm	137 lm/W	9.6 kg
214432/4	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	4000 K	6500 lm	6000 lm	146 lm/W	9.6 kg
214432/6	MIZAR LED 36	36 W	41 W	750 mA	5000 K	6500 lm	6000 lm	146 lm/W	9.6 kg
214433/1	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1000 mA	2700 K	7250 lm	6700 lm	122 lm/W	9.6 kg
214433/3	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1000 mA	3500 K	7700 lm	7100 lm	129 lm/W	9.6 kg
214433/4	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1000 mA	4000 K	8150 lm	7500 lm	136 lm/W	9.6 kg
214433/6	MIZAR LED 48	48 W	55 W	1000 mA	5000 K	8150 lm	7500 lm	136 lm/W	9.6 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

DIRETTIVE E NORME

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1:2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014


Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

SCARICA DI CARICA DAL CORPO DELL'APPARECCHIO A LED

Per scaricare efficacemente la carica dall'alloggiamento dell'apparecchio a LED installato su un palo in materiale dielettrico (non conduttivo), è necessaria una delle seguenti soluzioni:


- messa a terra funzionale
- apparecchio a LED con un sistema di sicurezza aggiuntivo

DISEGNO TECNICO

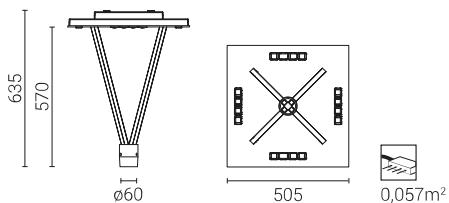

CURVE FOTOMETRICHE

MIZAR LED

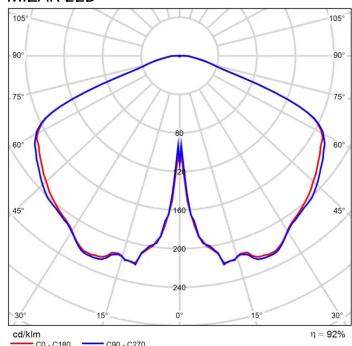

FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Modulo LED dotato di protezione termica implementata tramite termistore NTC,
- Regolazione potenza/flusso luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del flusso nominale

NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Fusibili - tipo gG e gL

Apparecchi	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
MIZAR LED	B	1	2	4	6	11	13	17
MIZAR LED	C	1	4	6	11	18	22	28

Apparecchi	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
MIZAR LED	0	4	8	11	21	29	42