

## DANE TECHNICZNE

|                                         |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zastosowanie</b>                     | autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, ciągi pieszych, parkingi                                                                              |
| <b>Montaż</b>                           | bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 95$ mm                                                                                  |
| <b>Kolor</b>                            | inox / czarny                                                                                                                                        |
| <b>Stopień ochrony</b>                  | IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego                                                                                                     |
| <b>Materiał</b>                         | stop aluminium, anodowany                                                                                                                            |
| <b>Zakres temperatur pracy</b>          | od $-40^{\circ}\text{C}$ do $+55^{\circ}\text{C}$ (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W), od $-40^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$ (dla 144 W) |
| <b>Przewidywany czas eksploatacji</b>   | L90B10 - 100 000 h                                                                                                                                   |
| <b>Współczynnik oddawania barw CRI</b>  | $>70$                                                                                                                                                |
| <b>Prąd rozruchowy</b>                  | 67A / 210 $\mu\text{s}$                                                                                                                              |
| <b>Częstotliwość napięcia zasilania</b> | 50/60Hz                                                                                                                                              |
| <b>Współczynnik mocy</b>                | $\geq 0.95$                                                                                                                                          |
| <b>Liczba diod</b>                      | 48                                                                                                                                                   |
| <b>System sterowania</b>                | Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).       |

| Kod                        | Nazwa             | Moc LED | Moc całkowita | Prąd przewodzenia LED | Temperatura barwowa światła | Strumień świetlny LED <sup>1</sup> | Strumień świetlny <sup>1</sup> | Efektywność świetlna <sup>1</sup> | Objętość jednostkowa | Prąd rozruchowy         | Waga netto |
|----------------------------|-------------------|---------|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| 2221039/6/... <sup>2</sup> | URSA LED ALFA 120 | 120 W   | 129 W         | 830 mA                | 5000 K                      | 20900 lm                           | 19150 lm                       | 148 lm/W                          | 0.037 m <sup>3</sup> | 67A / 210 $\mu\text{s}$ | 10 kg      |

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 2221033/6/T2 to oprawa URSA LED ALFA 48 5000K z układem optycznym T2

## DYREKTYWY I NORMY

**DYREKTYWY:** 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

**NORMY:** PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019 , PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19


## ODPROWADZENIA ŁADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED

**W celu skutecznego odprowadzenia ładunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na słupie z materiału dielektrycznego (nieprzewodzącego) wymagane jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:**


- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym układem zabezpieczającym

## RYСУNEK TECHNICZNY


URSA LED ALFA 48W, 60W, 72W



URSA LED ALFA 96W, 120W, 144W



## KRZYWE FOTOMETRYCZNE

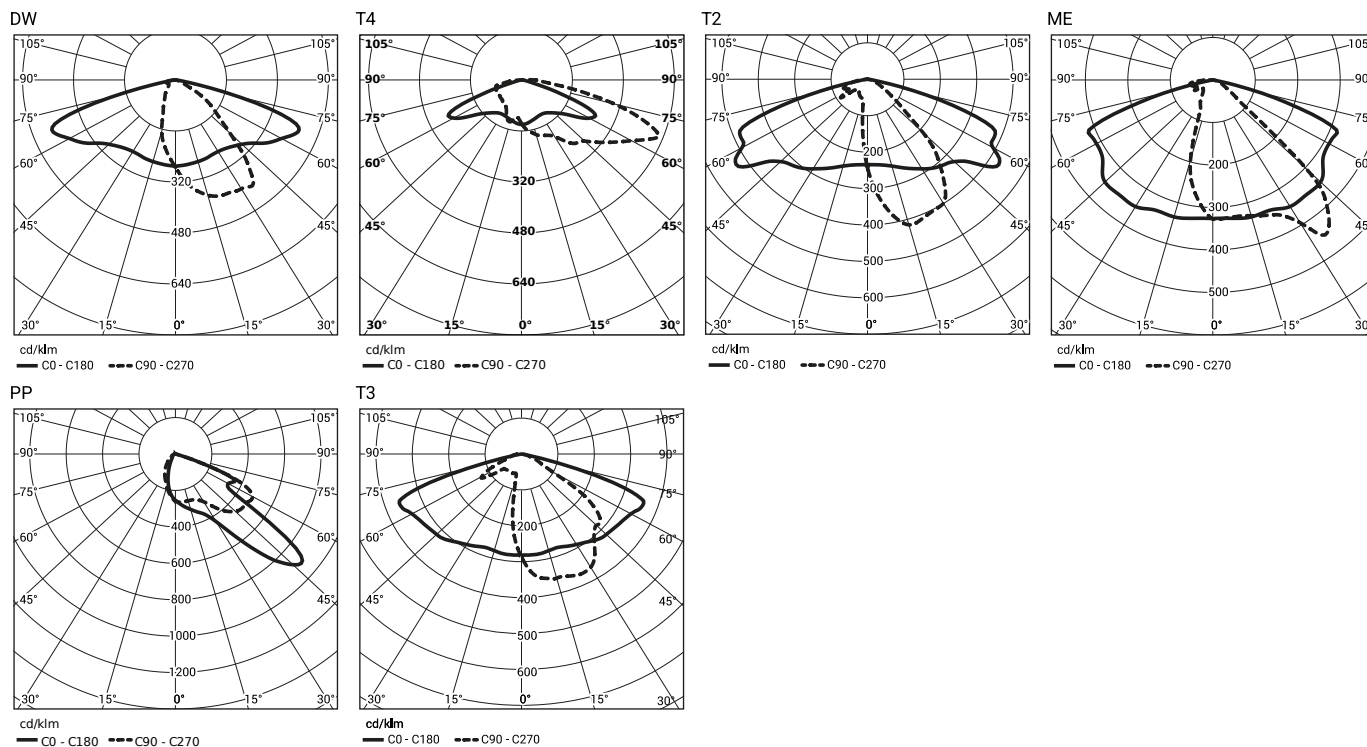

## FUNKCJE UKŁADU ZASILAJĄCEGO

Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Moduł LED wyposażony w zabezpieczenie termiczne realizowane za pomocą termistora NTC,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

## DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

| Oprawa                         | Typ | 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A |
|--------------------------------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| URSA LED ALFA<br>48, 60, 72W   | B   | 1  | 2  | 4  | 6   | 11  | 13  | 17  |
|                                | C   | 1  | 4  | 6  | 11  | 18  | 22  | 28  |
| URSA LED ALFA<br>96, 120, 144W | B   | 1  | 1  | 3  | 5   | 8   | 12  | 12  |
|                                | C   | 1  | 3  | 5  | 8   | 13  | 16  | 20  |

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

| Oprawa                         | 2A | 4A | 6A | 10A | 16A | 20A | 25A |
|--------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| URSA LED ALFA<br>48, 60, 72W   | 1  | 2  | 11 | 19  | 30  | 38  | 47  |
| URSA LED ALFA<br>96, 120, 144W | 1  | 1  | 6  | 9   | 15  | 19  | 24  |