



DANE TECHNICZNE

Montaż	na słupach, wysięgnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 45$ mm
Zastosowanie	parki, ciągi pieszych
Kolor	czarny
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	podstawa – poliamid, osłona osprzętu elektrycznego – poliwęglan
Częstotliwość napięcia zasilania	50Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Sposób montażu	w górę lub w dół
Rodzaj oprawy	OP 400 – średnica kołnierza klosza $\varnothing 180$ mm, OP 450 – średnica kołnierza klosza $\varnothing 200$ mm


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc	Moc całkowita	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Kolor	Typ źródła światła	Średnica kołnierza klosza	Rodzaj klosza	Waga netto
210102	OP S-70W/400	70 W	92 W	0.01 m³	0.14 m²	• czarny	sodowe E-27	180 mm	Kula 400	2.4 kg
210115	OP E/Z/400	23 W	23 W	0.01 m³	0.14 m²	• czarny	LED E-27	180 mm	Kula 400	1 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

RYSUNEK TECHNICZNY

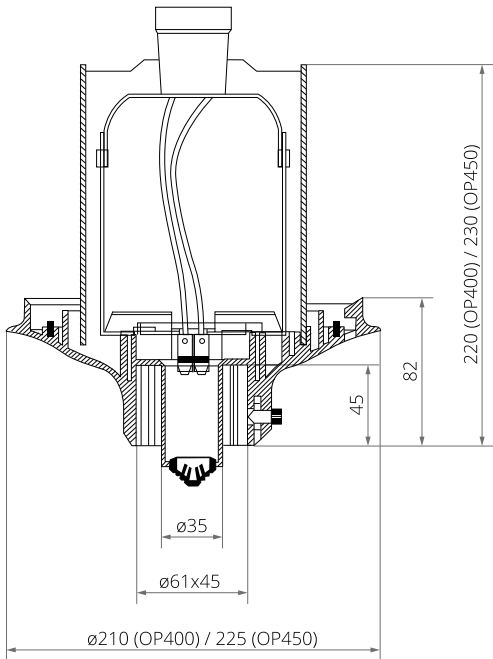

OP S-70 W/400

