

Palo in alluminio SAL DP-707M

180 mm alla base

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60$ mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Diametro alla base	180 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60 \times 180$ mm adapted to the installation of ROSA extension arms (with the effect of a facing head) and ROSA luminaires (according to the assembly parameter included in the luminaire technical data sheet)

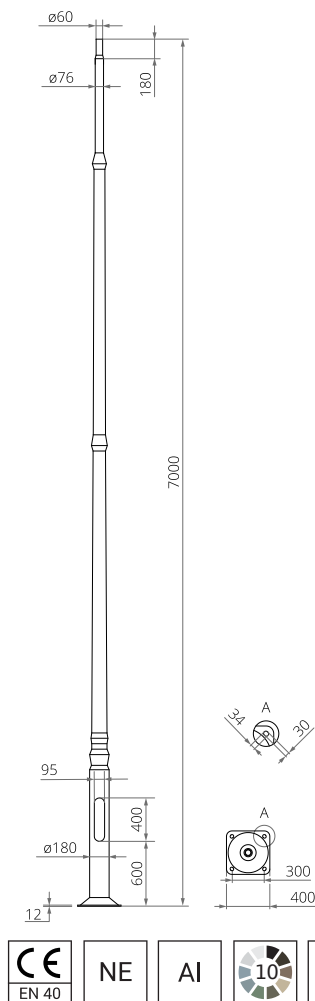


TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42973/C...	SAL DP-707M	7 m	4,2 mm	0,46 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	38,5 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL DP-707M			Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m ²] dla Cx=1			
codice 42973			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
codice di braccio di estensione	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	-	50	1,16	1,00	0,81	0,70
471701	WA-17/1 fi42	10	0,82	0,64	0,48	0,39
471701/60	WA-17/1 fi60	15	0,79	0,62	0,46	0,37
47120101	WA-20S/1 fi42	10	0,86	0,68	0,52	0,43
47120201	WA-20S/2 fi42	10	0,41	0,30	0,20	0,14
47120101/60	WA-20S/1 fi60	15	0,84	0,66	0,50	0,41
47120201/60	WA-20S/2 fi60	15	0,39	0,28	0,18	0,13
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,94	0,76	0,60	0,50
472230	WR-23A/1/0,76 fi60	15	0,94	0,76	0,60	0,50
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,94	0,76	0,60	0,50
472331	WR-33/1/0,76 fi60	15	0,94	0,76	0,60	0,50
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	0,98	0,80	0,64	0,54

Palo in alluminio SAL DP-707M

180 mm alla base

SAL DP-707M			Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m ²] dla Cx=1			
codice 42973			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
codice di braccio di estensione	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
472431	WR-43/1/0,8 fi60	15	0,98	0,80	0,64	0,54
472531/42	WR-53/1/1 fi42	15	0,87	0,70	0,55	0,46
472531	WR-53/1/1 fi60	15	0,87	0,7	0,55	0,46
472711	WR-71/1/1,2 fi60	15	0,8	0,63	0,49	0,4
472712	WR-71/2/1,2 fi60	15	0,46	0,35	0,26	0,2

COLORI DI ANODIZZAZIONE

