


## DANE TECHNICZNE

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>    | 10 kolorów                                                                                                                     |
| <b>Pakowanie</b>     | włóknina polipropylenowa                                                                                                       |
| <b>Przeznaczenie</b> | do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm                                                                     |
| <b>Montaż</b>        | na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$                                                             |
| <b>Wykończenie</b>   | szlifowane aluminium                                                                                                           |
| <b>Materiał</b>      | stop aluminium, anodowany                                                                                                      |
| <b>CE</b>            | wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod           | Nazwa         | Ilość ramion | Objętość jednostkowa | Powierzchnia boczna | Średnica montażowa oprawy | Waga netto |
|---------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 47219110/C... | WR-19/1/1,0/5 | 1            | 0.08 m <sup>3</sup>  | 0.17 m <sup>2</sup> | $\varnothing 60$ mm       | 7.2 kg     |

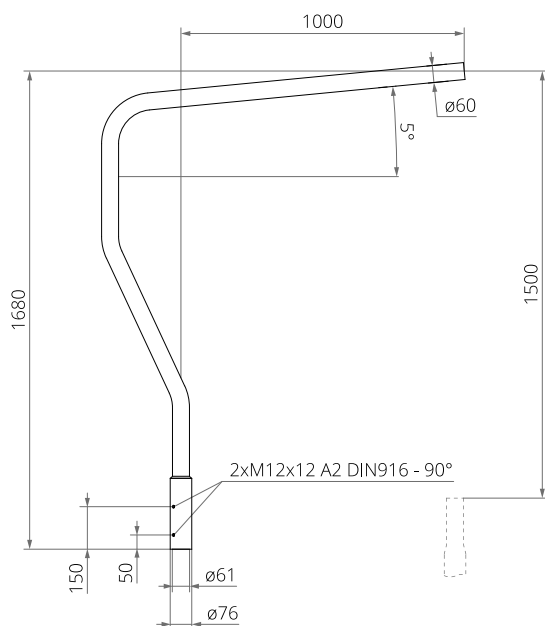

## KOLORY ANODOWANIA

