


## Słup aluminiowy SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5

176 mm przy podstawie

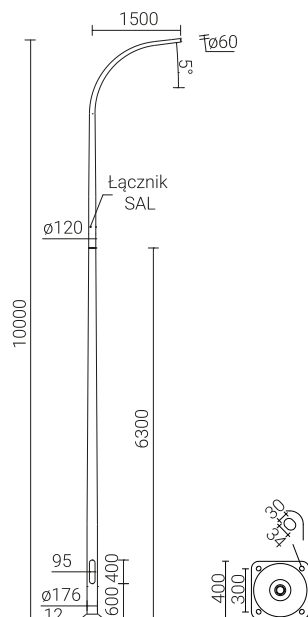

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na wysięgniku, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej zawartej w karcie technicznej                                                                                                                     |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-C-S-SE-MD-0,<br>70-NE-C-S-SE-MD-0,<br>100-NE-C-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 176 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Stopień ochrony</b>                                            | IP 54 dla wnętrza słupowej                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa                 | Wysokość H | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych | Waga netto |
|------------|-----------------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 42437/C... | SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 | 10 m       | 0.74 m³              | B-71 / Z-71                          | 311171 / 311271                      | 4012                       | 57.3 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5                      | Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysięgników [m²] dla Cx=1 |                                                  |                              |                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 42437                                      | Vref. = 22 m/s                                                     | Vref. = 24 m/s                                   | Vref. = 26 m/s               | Vref. = 28 m/s                               |
| Dopuszczalna masa opraw i wysięgników [kg] | I strefa, III kateg. terenu                                        | I i III strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, III kateg. terenu | III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m. |
| 15                                         | 0,40                                                               | 0,30                                             | 0,22                         | 0,17                                         |

## KOLORY ANODOWANIA

