



DATI TECNICI

Impiego	parchi, percorsi pedonali
Montaggio	su colonne, bracci di prolunga, appliques in alluminio anodizzato con tappi terminali ø60x50 mm
Colore	nero o verniciato
Grado di protezione	IP 65 for luminaire with diffuser
Materiale	base - alluminio pressofuso ad alta pressione, verniciato copertura apparecchiature elettriche - policarbonato (PC)
Frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
Tensione di alimentazione	230V AC
Materiale elettrico	su supporto universale, reattore magnetico con protezione termica, possibilità di utilizzo reattore elettronico per lampade MH 70W (EL)
Metodo di montaggio	solo su
Type of luminaires	-



TABELLA DELLE VARIANTI


Codice	Nome	Potenza	Volume unitario	Colore	Tipo di sorgente luminosa	Diametro della flangia del paralume	Tipo di paralume	Peso netto
211802	OPA-1 S-70W E27	70 W	0.01 m³	• verniciata di colore nero	Al sodio E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	2.9 kg
211815	OPA-1 E/Z E27	23 W	0.01 m³	• verniciata di colore nero	LED E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	1.3 kg
212702	OPA-1 S-70W E27	70 W	0.01 m³	• verniciata di un altro colore	Al sodio E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	2.9 kg
212707	OPA-1 MH-70W E27	70 W	0.01 m³	• verniciata di un altro colore	Ad alogenurimetallici E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	2.9 kg
212715	OPA-1 E/Z E27	23 W	0.01 m³	• verniciata di un altro colore	LED E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	1.3 kg
211702	OPA-1 S-70W E27	70 W	0.01 m³	• verniciato in colore naturale, RAL 9006	Al sodio E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	2.9 kg
211715	OPA-1 E/Z E27	23 W	0.01 m³	• verniciato in colore naturale, RAL 9006	LED E-27	150 mm	Auris, Auris Maxi, Auris I, Auris Maxi I, Atlantis, Palla Ø400	1.3 kg

: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati in base ai test di laboratorio secondo IESNA LM-79-19.

DISEGNO TECNICO

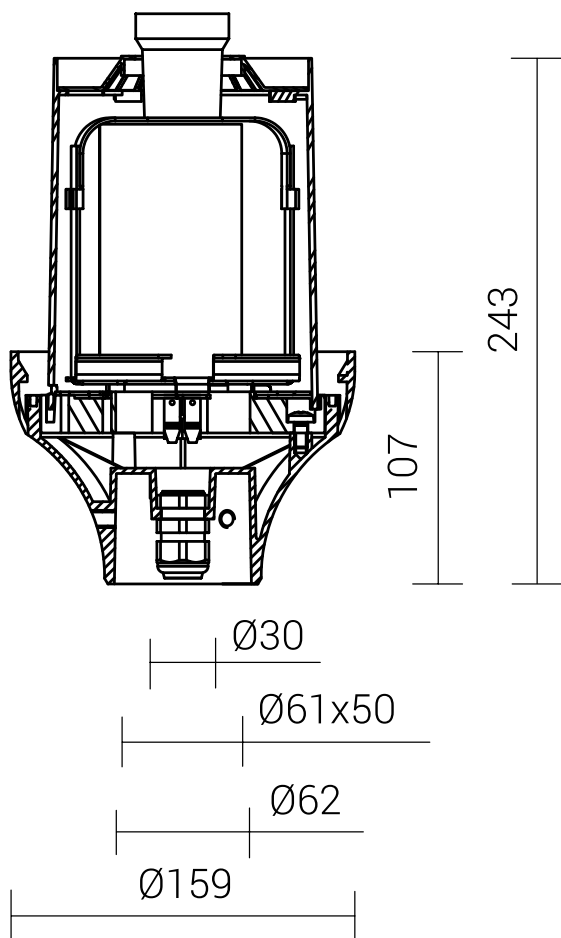

OPA-1 S-70 W

