

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio	direttamente su palo con l'estremità ø 60 x 80 mm
Impiego	ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali, parcheggi
Colore	inox / nero
Grado di protezione	IP 66
Sistema ottico	lente con PMMA, moduli sostituibili LED
Materiale	tettoia - lamiera di alluminio anodizzato copertura in vetro temperato corpo apparecchio - lega di alluminio, anodizzato
	0,32 m³
Campo di temperatura del funzionamento	da -40°C a +40°C
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
Corrente di avviamento	43 A / 260 µs
Frequenza della tensione di alimentazione	50 - 60Hz
Fattore di potenza	≥0.95
Numero di diodi	24
Sistema di controllo	L'apparecchio può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED¹	Sorgente di luce dell'apparecchio	Efficienza luminosa¹	Peso netto
2148032/1/...²	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	2700 K	6050 lm	5200 lm	130 lm/W	13,1 kg
2148032/3/...²	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	3500 K	6450 lm	5550 lm	139 lm/W	13,1 kg
2148032/4/...²	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	4000 K	6850 lm	5900 lm	148 lm/W	13,1 kg
2148032/6/...²	COSMO DELTA LED 36	36 W	42 W	500 mA	5000 K	6850 lm	5900 lm	148 lm/W	13,1 kg
2148033/1/...²	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	2700 K	8150 lm	7050 lm	128 lm/W	13,1 kg
2148033/3/...²	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	3500 K	8650 lm	7450 lm	135 lm/W	13,1 kg
2148033/4/...²	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	4000 K	9150 lm	7900 lm	144 lm/W	13,1 kg
2148033/6/...²	COSMO DELTA LED 48	48 W	55 W	700 mA	5000 K	9150 lm	7900 lm	144 lm/W	13,1 kg
2148035/1/...²	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1000 mA	2700 K	10850 lm	9350 lm	118 lm/W	13,1 kg
2148035/3/...²	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1000 mA	3500 K	11550 lm	9950 lm	126 lm/W	13,1 kg
2148035/4/...²	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1000 mA	4000 K	12200 lm	10550 lm	134 lm/W	13,1 kg
2148035/6/...²	COSMO DELTA LED 72	72 W	79 W	1000 mA	5000 K	12200 lm	10550 lm	134 lm/W	13,1 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

2) simbolo del sistema ottico scelto p.e. 2148035/6/T2 sta per l'apparecchio COSMO DELTA LED 72 5000K con il sistema ottico T2

DIRETTIVE E NORME

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

SCARICA DI CARICA DAL CORPO DELL'APPARECCHIO A LED


Per scaricare efficacemente la carica dall'alloggiamento dell'apparecchio a LED installato su un palo in materiale dielettrico (non conduttivo), è necessaria una delle seguenti soluzioni:

- messa a terra funzionale
- apparecchio a LED con un sistema di sicurezza aggiuntivo


Data di aggiornamento: 13-07-2026

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

DISEGNO TECNICO

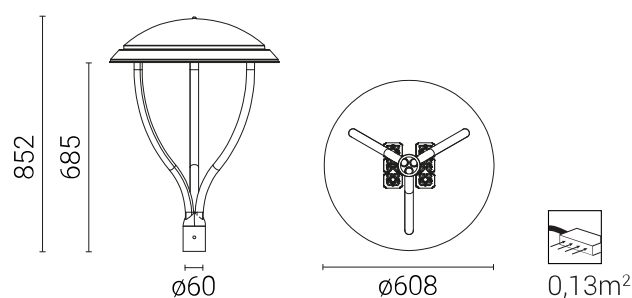

CURVE FOTOMETRICHE

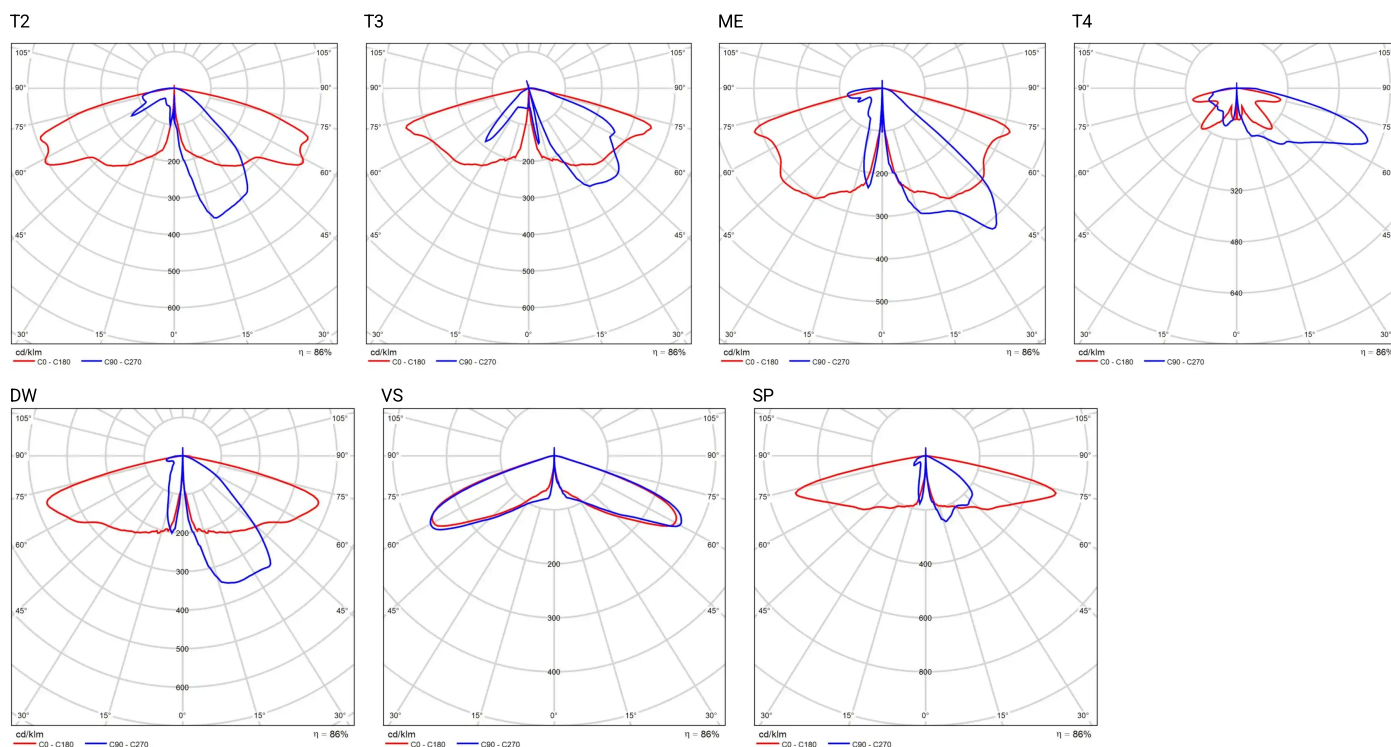

FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Modulo LED dotato di protezione termica implementata tramite termistore NTC,
- Regolazione potenza/fluxo luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del flusso nominale

NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Apparecchi	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
COSMO DELTA LED 48W	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26
COSMO DELTA LED 60W	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26

Fusibili - tipo gG e gL

Apparecchi	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
COSMO DELTA LED 48W	0	4	8	11	22	31	44
COSMO DELTA LED 60W	0	2	4	5	10	14	20