


Palo in alluminio SAL-4,5E

120 mm alla base

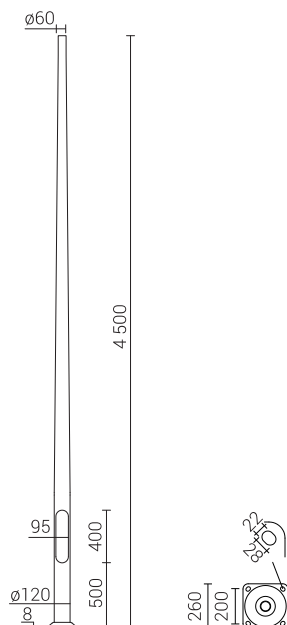

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60$ mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Diametro alla base	120 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60$ mm



55.52 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42218/C...	SAL-4,5E	4.5 m	4 mm	0.13 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	16.8 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-4,5E		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1				
codice 42218		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	-	20	0,64	0,52	0,42	0,35
471040	WA-4	10	0,40	0,29	0,20	0,15
471051	WA-5/1	10	0,26	0,20	0,14	0,11
471052	WA-5/2	8	0,13	0,09	0,05	x
471141	WA-14/1	10	0,33	0,25	0,18	0,14
471142	WA-14/2	8	0,19	0,13	0,08	0,04
471201	WA-20/1	10	0,15	0,10	0,05	x
471041	WA-41 fi42	10	0,41	0,31	0,22	0,16
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,28	0,23	0,17	0,14
472042	WR-4/2/0,6/15	8	0,25	0,19	0,14	0,11
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,32	0,25	0,20	0,16
47204205	WR-4/2/0,5/5	8	0,27	0,21	0,16	0,12
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,28	0,23	0,17	0,14
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,25	0,19	0,14	0,11
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,32	0,25	0,20	0,16
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,27	0,21	0,16	0,12
472071	WR-7/1/0,5	15	0,37	0,30	0,23	0,19
472072	WR-7/2/0,5	8	0,25	0,19	0,14	0,11
472831	WR-8B/1/0,35/0	12	0,31	0,25	0,19	0,16
472841	WR-8B/1/0,35/5	12	0,31	0,25	0,19	0,16
472851	WR-8B/1/0,35/10	12	0,32	0,25	0,19	0,16
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-		ISKRA LED		
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-		ISKRA LED		
473010	WN-1	15	0,60	0,48	0,37	0,31

Palo in alluminio SAL-4,5E

120 mm alla base

SAL-4,5E		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1				
codice 42218		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
473020	WN-2	8	0,29	0,23	0,18	0,15

COLORI DI ANODIZZAZIONE

