


Słup aluminiowy SAL-4,5E

120 mm przy podstawie

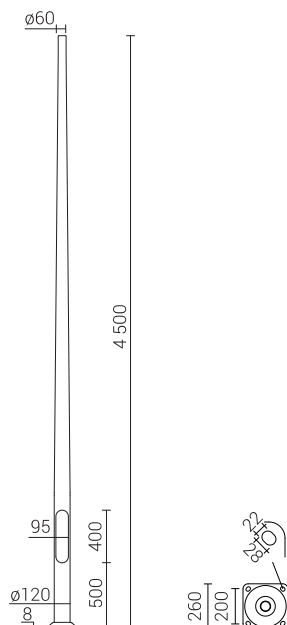

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60$ mm




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42218/C...	SAL-4,5E	4,5 m	4 mm	0,13 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	16,8 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-4,5E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1					
kod 42218		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s	
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I i II strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-	-	20	0,64	0,52	0,42	0,35	
471040	WA-4	10	0,40	0,29	0,20	0,15	
471051	WA-5/1	10	0,26	0,20	0,14	0,11	
471052	WA-5/2	8	0,13	0,09	0,05	x	
471141	WA-14/1	10	0,33	0,25	0,18	0,14	
471142	WA-14/2	8	0,19	0,13	0,08	0,04	
471201	WA-20/1	10	0,15	0,10	0,05	x	
471041	WA-41 fi42	10	0,41	0,31	0,22	0,16	
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,28	0,23	0,17	0,14	
472042	WR-4/2/0,6/15	8	0,25	0,19	0,14	0,11	
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,32	0,25	0,20	0,16	
47204205	WR-4/2/0,5/5	8	0,27	0,21	0,16	0,12	
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,28	0,23	0,17	0,14	
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,25	0,19	0,14	0,11	
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,32	0,25	0,20	0,16	
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,27	0,21	0,16	0,12	
472071	WR-7/1/0,5	15	0,37	0,30	0,23	0,19	
472072	WR-7/2/0,5	8	0,25	0,19	0,14	0,11	
472831	WR-8B/1/0,35/0	12	0,31	0,25	0,19	0,16	

Słup aluminiowy SAL-4,5E

120 mm przy podstawie

SAL-4,5E		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42218		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472841	WR-8B/1/0,35/5	12	0,31	0,25	0,19	0,16
472851	WR-8B/1/0,35/10	12	0,32	0,25	0,19	0,16
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
473010	WN-1	15	0,60	0,48	0,37	0,31
473020	WN-2	8	0,29	0,23	0,18	0,15

KOLORY ANODOWANIA

