


# Palo in alluminio SAL DP-46

140 mm alla base

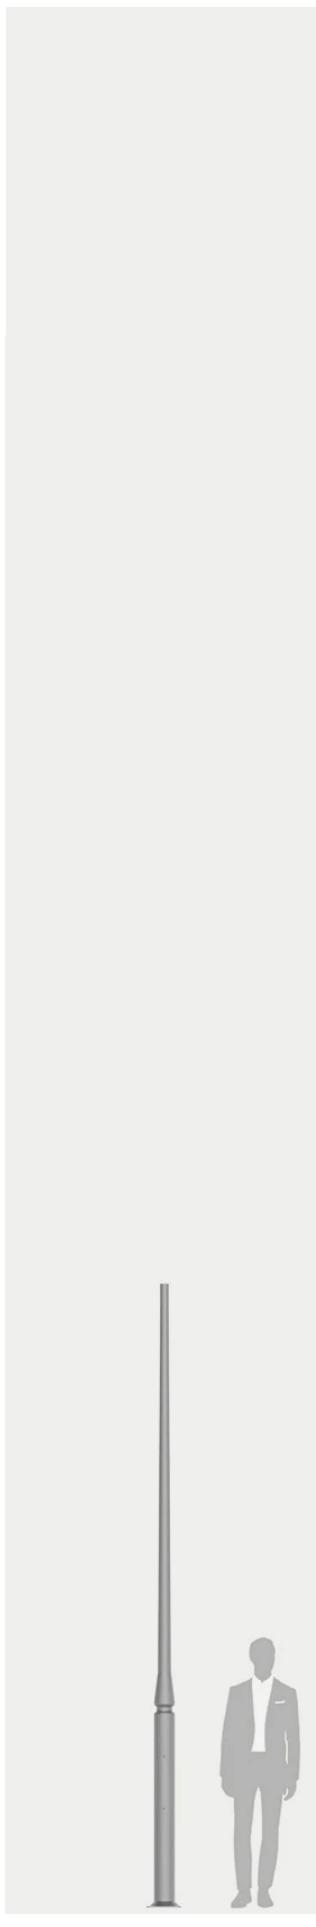

## DATI TECNICI

<b>Anodizzazione</b>	10 colori
<b>Montaggio dell'apparecchio</b>	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di Ø60mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
<b>Imballaggio</b>	tessuto non tessuto in polipropilene
<b>Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)</b>	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
<b>Diametro alla base</b>	140 mm
<b>Rifinitura</b>	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm



54.63 kg



## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42943/C...	SAL DP-46	4 m	4.3 mm	0.09 m <sup>3</sup>	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	16.8 kg

## TABELLA DI RESISTENZA

SAL DP-46		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m <sup>2</sup> ] per Cx=1			
codice 42943	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
		I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno	II zona, fino a 450m s.l.m.	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.

20 0,79 0,65 0,53 0,45

## COLORI DI ANODIZZAZIONE

