

SAL1,5 CYL100-DZ

100 mm a terra

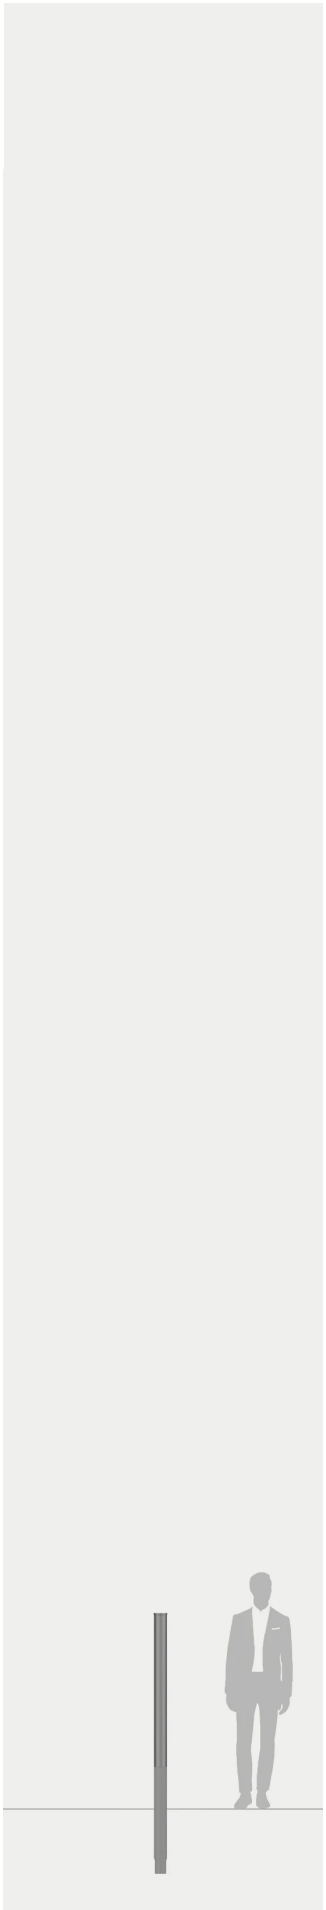

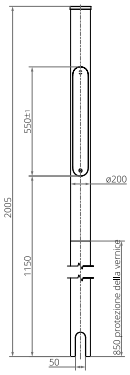

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Diametro alla base	100 mm
Rifinitura	alluminio anodizzato, protezione mediante verniciatura e, in opzione, protezione in elastomero nel colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (altezze diverse su richiesta del cliente)
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo

Carbon footprint (kg of CO_2 eq.)
18.77 kg

QUALITY LABEL FOR ANODISING INTERNATIONAL Qualanod ARCHITECTURE

CE AI 10 RAL

TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Peso netto
42872	42872/C...	SAL1,5 CYL100-dz	1,5 m	2,7 mm	0,017 m³	4,9 kg

COLORI DI ANODIZZAZIONE



Data di aggiornamento: 20-10-2026

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA" Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl