


Słup alum. pod przyciski SAL1,5 CYL100-DZ

100 mm przy gruncie

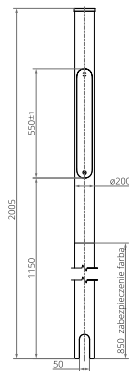

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	100 mm
Wykończenie	śrutowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), zabezpieczenie farbą w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej




TABELA WARIANTÓW

Kod	Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42872	42872/C...	SAL1,5 CYL100-dz	1.5 m	2.7 mm	0.017 m³	4.9 kg

KOLORY ANODOWANIA

