

Słup alum. pod przyciski SAL1,5 CYL100-DZ

100 mm przy gruncie

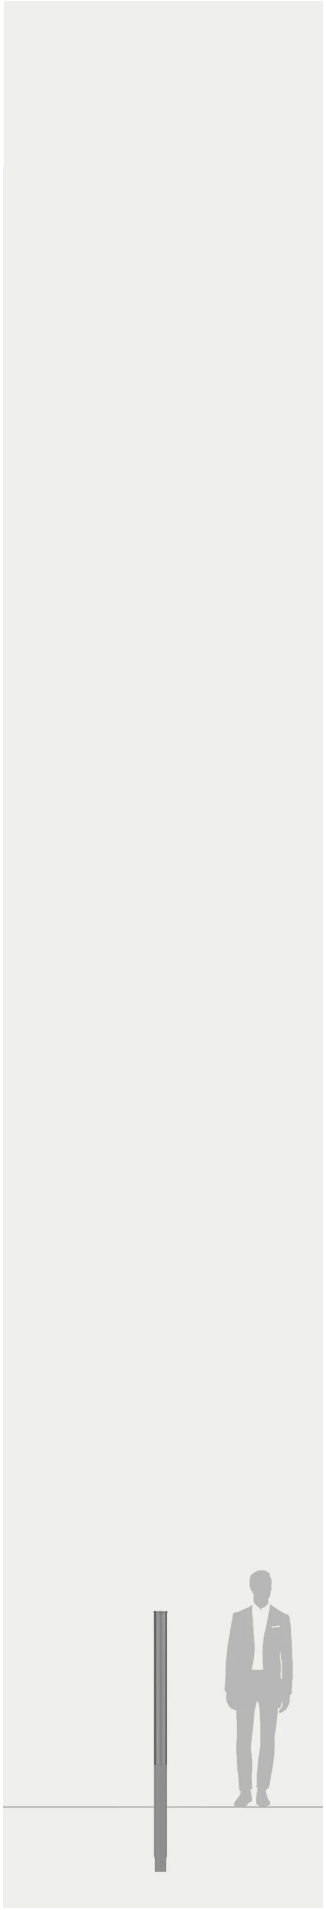

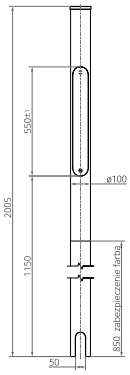

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	100 mm
Wykończenie	anodowane aluminium, zabezpieczenie farbą oraz opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO_2)
13.29 kg


QUALITY LABEL FOR ANODISING
INTERNATIONAL
Qualanod
ARCHITECTURE

CE AI 10 RAL

TABELA WARIANTÓW

Kod	Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42872	42872/C...	SAL1,5 CYL100-dz	1,5 m	2,7 mm	0,017 m³	4,9 kg

KOLORY ANODOWANIA

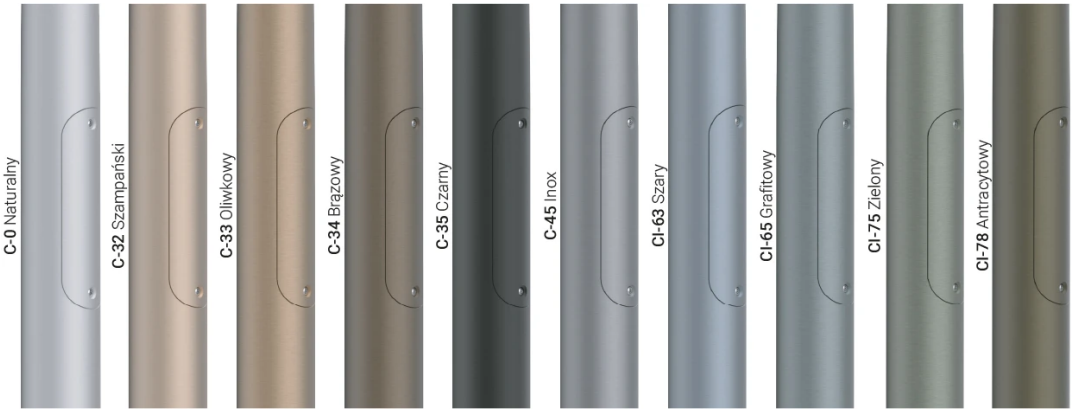

Data aktualizacji: 20-10-2026

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl