

DATI TECNICI


Anodizzazione	braccio di prolunga - inox, piastra di copertura - nera
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Destinazione	pali in alluminio con estremità $\varnothing 60 \times 180$
Impiego	da montare su pali in alluminio tipo SAL con estremità $\varnothing 60 \times 180$ mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
CE	il boma con il palo è un set - per i boma è presente la Dichiarazione di Prestazione del palo su cui sono montati

21.15 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Destinazione	Luminaire	Numero delle mensole	Volume unitario	Superficie laterale	Diametro di fissaggio del palo	Peso netto dell'apparecchio
472222/C45/C35	WR-10/2/0,85/0	pali in alluminio con estremità $\varnothing 60 \times 180$	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	2	0.1 m ³	0.19 m ²	$\varnothing 60$ mm	6.7 kg

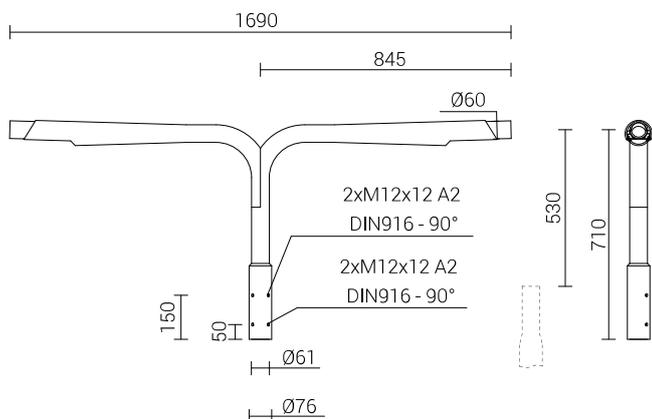

ANODISING COLOURS

