



DATI TECNICI

Anodizzazione	braccio di prolunga - inox, piastra di copertura - nera
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Destinazione	per il montaggio di apparecchi con diametro di montaggio ø60 mm
Montaggio	su pali in alluminio con terminale ø60x180
Rifinitura	molatura dell'alluminio
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
CE	il boma con il palo è un set - per i boma è presente la Dichiarazione di Prestazione del palo su cui sono montati



21.15 kg





TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Luminaire	Numero delle mensole	Volume unitario	Superficie laterale	Diametro di fissaggio dell'apparecchio	Peso netto
472222/C45/C35	WR-10/2/0,85/0	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	2	0.1 m ³	0.19 m ²	ø60 mm	6.7 kg



ANODISING COLOURS

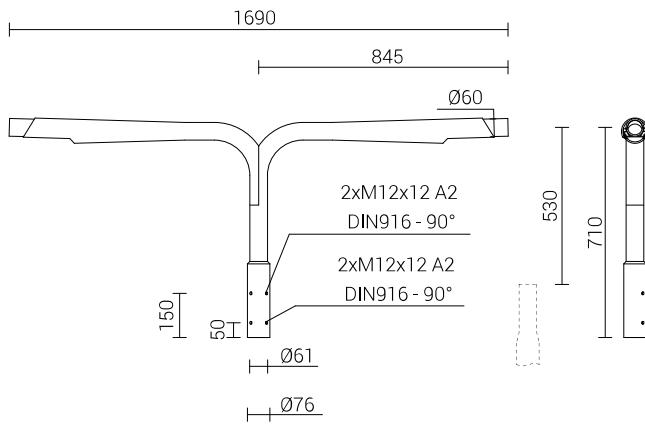