


DANE TECHNICZNE

Anodowanie	wysięgnik - inox, maskownica - czarny
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Oprawa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
472222/C45/C35	WR-10/2/0,85/0	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	2	0.1 m ³	0.19 m ²	$\varnothing 60$ mm	6.7 kg

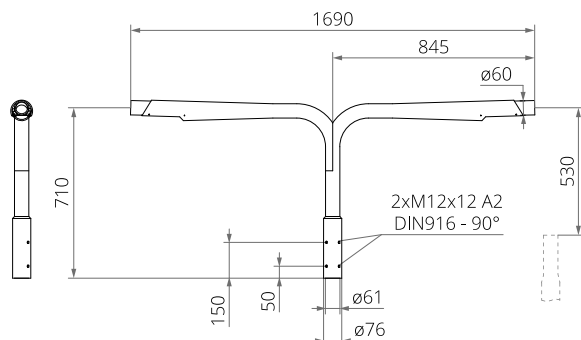

KOLORY ANODOWANIA

