

Słup aluminiowy SAL-90M/P

180 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	180 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Zakończenie	-
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

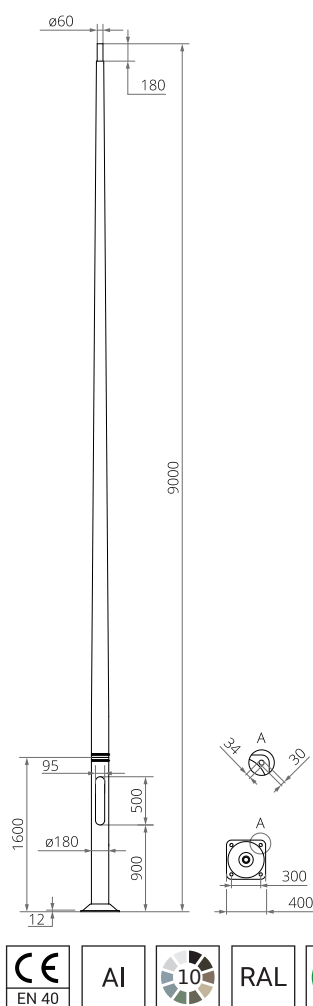


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42931/C...	SAL-90M/P	9 m	4,3 mm	0,589 m³	B-70 / Z-70	311170 / 311207	4012	57,4 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-90M/P		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42931		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	50	0,64	0,51	0,40	0,34
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,41	0,31	0,24	0,19
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,23	0,17	0,11	0,08
472023	WR-2/3/0,95/5	15	0,17	0,12	0,08	0,05
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,50	0,39	0,30	0,25
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,28	0,21	0,15	0,12
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,53	0,42	0,32	0,27
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,29	0,22	0,17	0,13
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,42	0,33	0,25	0,20
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,25	0,18	0,13	0,09
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,50	0,39	0,30	0,25
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,28	0,21	0,15	0,12

Słup aluminiowy SAL-90M/P

180 mm przy podstawie



SAL-90M/P			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42931			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,53	0,42	0,32	0,27
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,29	0,22	0,17	0,13
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,42	0,33	0,25	0,20
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,25	0,18	0,13	0,09
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,34	0,26	0,19	0,14
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,21	0,14	0,09	0,06
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,39	0,30	0,22	0,17
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,20	0,15	0,10	0,07
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,39	0,30	0,22	0,17
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,20	0,15	0,10	0,07
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,40	0,30	0,22	0,18
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,40	0,30	0,22	0,17
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,33	0,25	0,18	0,13
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,50	0,39	0,30	0,25
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,50	0,39	0,30	0,25
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,50	0,39	0,30	0,25
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,34	0,25	0,18	0,14
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,17	0,11	0,07	0,04
47214115	WR-14/1/1,5/5	15	0,27	0,20	0,13	0,09
47214215	WR-14/2/1,5/5	15	0,14	0,08	x	x
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,38	0,28	0,20	0,15
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,21	0,15	0,09	0,06
472181	WR-18/1/1,5/10	15	0,25	0,17	0,11	0,08
47218115	WR-18/1/1,5/5	15	0,25	0,17	0,11	0,07
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,26	0,18	0,11	0,07
472212	WR-21/2/1,5/0	15	0,15	0,09	0,04	x
472230	WR-23A/1/0,76	15	0,41	0,30	0,22	0,16
472331	WR-33/1/0,76 fi60	15	0,41	0,30	0,22	0,16
472431	WR-43/1/0,8 fi60	15	0,48	0,37	0,27	0,22
472531	WR-53/1/1 fi60	15	0,37	0,27	0,19	0,14
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,28	0,20	0,13	0,09
472102	WR-T2/1,5/5	15	0,15	0,08	x	x
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,31	0,28	0,21	0,16
47219112	WRP 1/1,0/1,2/5	15	0,31	0,23	0,15	0,11
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,30	0,22	0,15	0,11
47219122	WRP 1/1,5/1,2/5	15	0,25	0,17	0,11	0,07
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	15	0,21	0,15	0,10	0,06
47219212	WRP 2/1,0/1,2/5	15	0,16	0,11	0,06	x
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	15	0,18	0,11	0,06	x
47219222	WRP 2/1,5/1,2/5	15	0,13	0,07	x	x
473010	WN-1	15	0,70	0,56	0,44	0,36
473020	WN-2	15	0,32	0,25	0,19	0,16
473030	WN-3	15	0,23	0,18	0,14	0,11
473040	WN-4	12	0,18	0,14	0,10	0,08
473210	WN-21	15	0,28	0,21	0,15	0,12
473420	WN-42	12	0,12	0,09	0,06	0,05
473211	WN-21 REG	15	0,24	0,17	0,12	0,08
473311	WN-31 REG	14	0,10	x	x	x

ETAPY OBSŁUGI SŁUPA NA PRZYKŁADZIE MECHANIZMU PRZEGUBOWEGO

Słup aluminiowy SAL-90M/P

180 mm przy podstawie

1. Montaż mechanizmu
(śrubowego lub
przegubowego) na słupie2. Zdjęcie pokrywy wnętrza
słupa3. Odkręcenie trzech śrub
mocujących słup w
miejscu łamania4. Zamocowanie
wiertarki w mechanizmie

5. Opuszczanie słupa

MECHANIZM DO SŁUPA



Nazwa	Kod	Waga netto
Mechanizm śrubowy	4005	15,0 kg
Mechanizm przegubowy	4010	17,3 kg

KOLORY ANODOWANIA

