


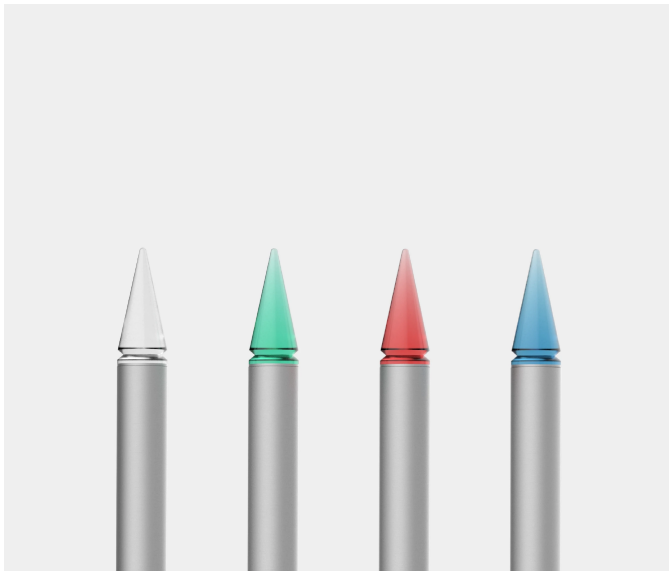


DATI TECNICI

Montaggio	con 3 viti M6, dopo aver praticato i fori di montaggio nel palo
Impiego	pali in alluminio con estremità Ø60 e Ø76 mm
Colore	blu, verde, rosso, bianco
Grado di protezione	IP 44 (se montato su palo)
Materiale	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz


TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Colore	Grado di protezione	Diametro di montaggio	Peso netto
40530	Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	• bianco	IP 65	76 mm	0.6 kg
40520	Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	• rosso	IP 65	76 mm	0.6 kg
40510	Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	• verde	IP 65	76 mm	0.6 kg
40500	Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	• blu	IP 65	76 mm	0.6 kg
4053	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• bianco	IP 44	76 mm	0.5 kg
4052	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• rosso	IP 44	76 mm	0.5 kg
4051	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• verde	IP 44	76 mm	0.5 kg
4050	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• blu	IP 44	76 mm	0.5 kg
4037	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• bianco	IP 44	60 mm	0.5 kg
4036	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• rosso	IP 44	60 mm	0.5 kg
4035	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• verde	IP 44	60 mm	0.5 kg
4034	Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	• blu	IP 44	60 mm	0.5 kg

IP44



IP44



IP65

