


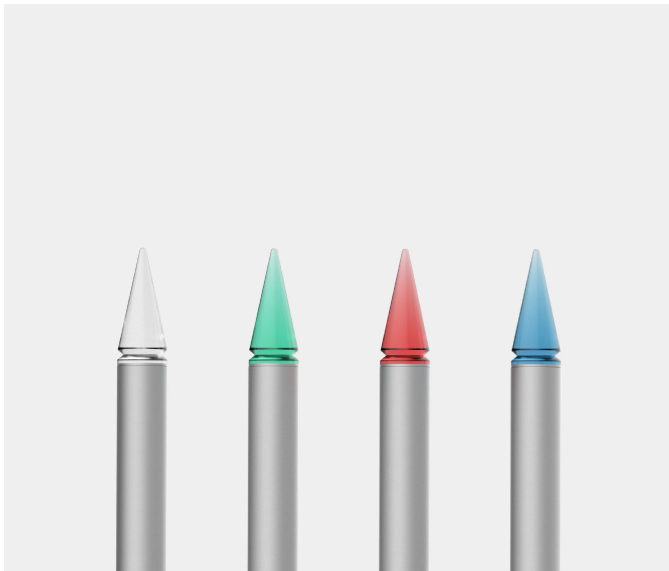


DATI TECNICI

Montaggio	con 3 viti M6, dopo aver praticato i fori di montaggio nel palo
Impiego	pali in alluminio con estremità Ø60 e Ø76 mm
Colore	blu, verde, rosso, bianco
Grado di protezione	IP 44 (se montato su palo)
Materiale	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Frequenza della tensione di alimentazione	50/60Hz


TABELLA DELLE VARIANTI

Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Diametro di montaggio	Peso netto
Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Piccolo punta luminosa	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg
Piccolo punta luminosa	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg

IP44



IP44



IP65

