


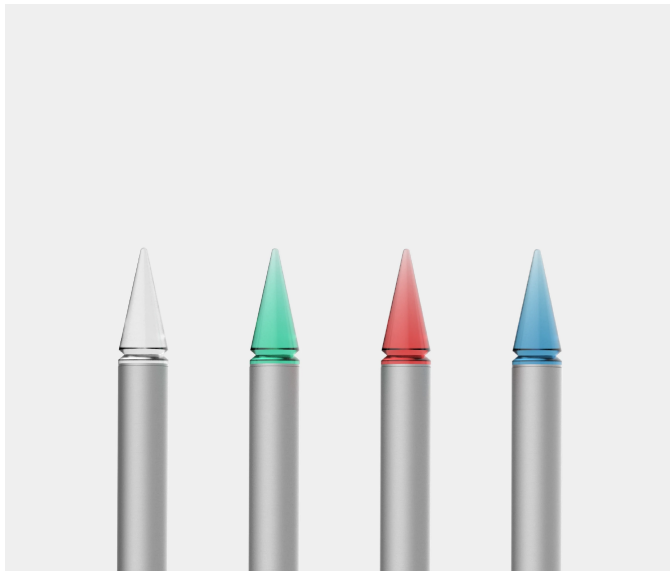


DATI TECNICI

Montaggio	con 3 viti M6, dopo aver praticato i fori di montaggio nel palo
Impiego	pali in alluminio con estremità Ø60 e Ø76 mm
Grado di protezione	-
Materiale	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Frequenza della tensione di alimentazione	50 - 60Hz


TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Colore		Diametro di montaggio	Peso netto
40530	Piccolo punta luminosa fi 76-bianco IP 65	6 W	7 W	Bianco	IP 65	76 mm	0,6 kg
40520	Piccolo punta luminosa fi 76-rosso IP 65	6 W	7 W	Rosso	IP 65	76 mm	0,6 kg
40510	Piccolo punta luminosa fi 76-verde IP 65	6 W	7 W	Verde	IP 65	76 mm	0,6 kg
40500	Piccolo punta luminosa fi 76-blu IP 65	6 W	7 W	Blu	IP 65	76 mm	0,6 kg
4053	Piccolo punta luminosa fi 76-bianco	1 W	1,2 W	Bianco	IP 44	76 mm	0,75 kg
4052	Piccolo punta luminosa fi 76-rosso	1 W	1,2 W	Rosso	IP 44	76 mm	0,75 kg
4051	Piccolo punta luminosa fi 76-verde	1 W	1,2 W	Verde	IP 44	76 mm	0,75 kg
4050	Piccolo punta luminosa fi 76-blu	1 W	1,2 W	Blu	IP 44	76 mm	0,75 kg
4037	Piccolo punta luminosa fi 60-bianco	1 W	1,2 W	Bianco	IP 44	60 mm	0,55 kg
4036	Piccolo punta luminosa fi 60-rosso	1 W	1,2 W	Rosso	IP 44	60 mm	0,55 kg
4035	Piccolo punta luminosa fi 60-verde	1 W	1,2 W	Verde	IP 44	60 mm	0,55 kg
4034	Piccolo punta luminosa fi 60-blu	1 W	1,2 W	Blu	IP 44	60 mm	0,55 kg

IP44



IP44



IP65

