


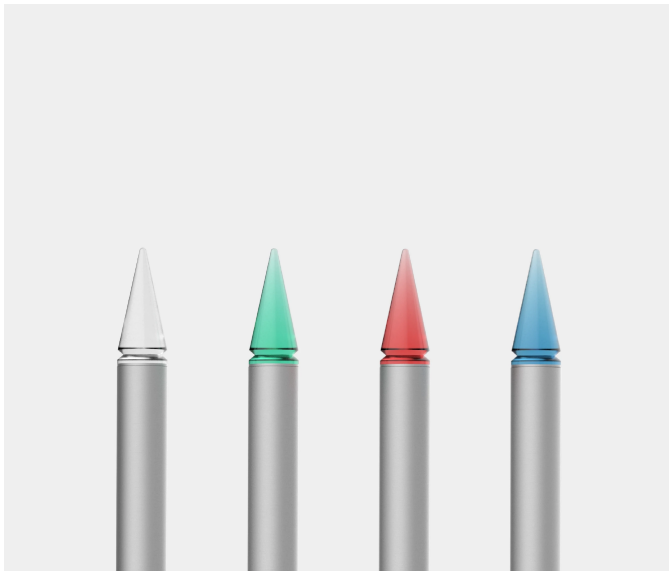


DANE TECHNICZNE

Montaż	za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Kolor	Niebieski, Zielony, Czerwony, Biały
Stopień ochrony	IP 44 (po zamontowaniu na słupie)
Materiał	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Kolor	Stopień ochrony	Średnica montażowa	Waga netto
40530	Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	• Biały	IP 65	76 mm	0.6 kg
40520	Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	• Czerwony	IP 65	76 mm	0.6 kg
40510	Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	• Zielony	IP 65	76 mm	0.6 kg
40500	Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	• Niebieski	IP 65	76 mm	0.6 kg
4053	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Biały	IP 44	76 mm	0.5 kg
4052	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Czerwony	IP 44	76 mm	0.5 kg
4051	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Zielony	IP 44	76 mm	0.5 kg
4050	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Niebieski	IP 44	76 mm	0.5 kg
4037	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Biały	IP 44	60 mm	0.5 kg
4036	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Czerwony	IP 44	60 mm	0.5 kg
4035	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Zielony	IP 44	60 mm	0.5 kg
4034	Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	• Niebieski	IP 44	60 mm	0.5 kg

IP44



IP44



IP65

