


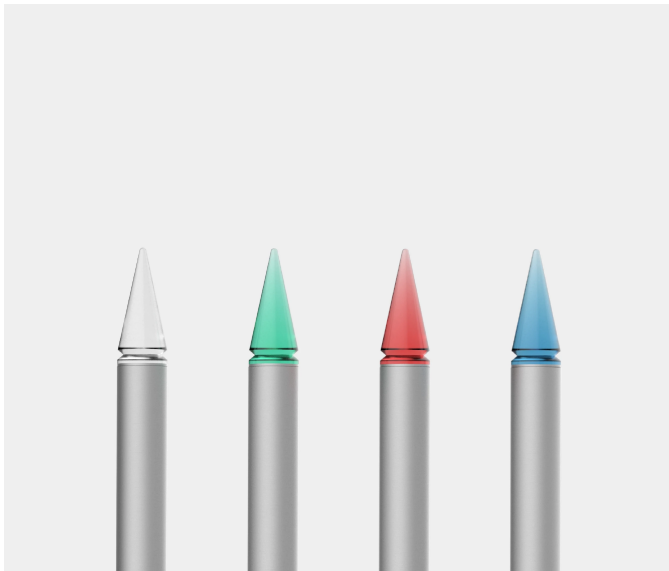

DANE TECHNICZNE


Montaż	za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Kolor	Niebieski, Zielony, Czerwony, Biały
Stopień ochrony	IP 44 (po zamontowaniu na słupie)
Materiał	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz




TABELA WARIANTÓW

Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Średnica montażowa	Waga netto
Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Mały szpic świecący	6 W	8.5 W	76 mm	0.6 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	76 mm	0.75 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg
Mały szpic świecący	1 W	1.2 W	60 mm	0.55 kg

IP44



IP44



IP65

