

DANE TECHNICZNE

Montaż	za pomocą 3 wkrętów M6, po wykonaniu otworów montażowych w słupie
Zastosowanie	słupy aluminiowe z zakończeniem Ø60 i Ø76 mm
Stopień ochrony	IP 44 (po zamontowaniu na słupie) lub IP65
Materiał	PMMA (IP44), HDPE (IP65)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz

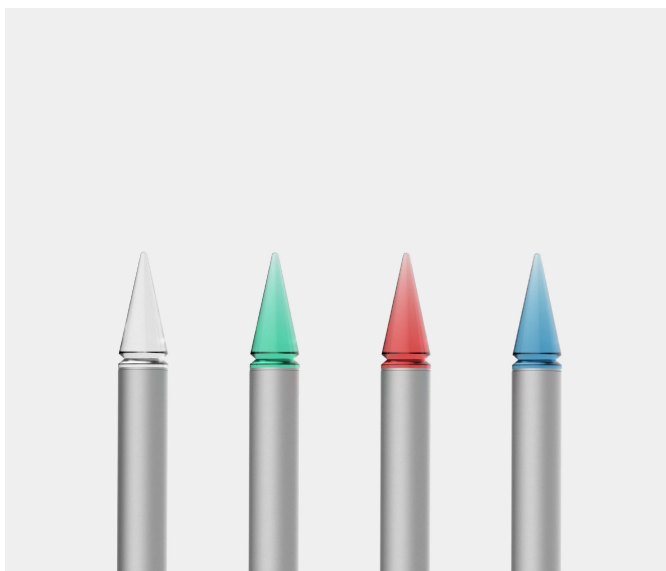


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Kolor	Stopień ochrony	Średnica montażowa	Waga netto
40530	Mały szpic świecący fi 76-biały IP 65	6 W	7 W	Biały	IP 65	76 mm	0,6 kg
40520	Mały szpic świecący fi 76-czerwony IP 65	6 W	7 W	Czerwony	IP 65	76 mm	0,6 kg
40510	Mały szpic świecący fi 76-zielony IP 65	6 W	7 W	Zielony	IP 65	76 mm	0,6 kg
40500	Mały szpic świecący fi 76-niebieski IP 65	6 W	7 W	Niebieski	IP 65	76 mm	0,6 kg
4053	Mały szpic świecący fi 76-biały	1 W	1,2 W	Biały	IP 44	76 mm	0,75 kg
4052	Mały szpic świecący fi 76-czerwony	1 W	1,2 W	Czerwony	IP 44	76 mm	0,75 kg
4051	Mały szpic świecący fi 76-zielony	1 W	1,2 W	Zielony	IP 44	76 mm	0,75 kg
4050	Mały szpic świecący fi 76-niebieski	1 W	1,2 W	Niebieski	IP 44	76 mm	0,75 kg
4037	Mały szpic świecący fi 60-biały	1 W	1,2 W	Biały	IP 44	60 mm	0,55 kg
4036	Mały szpic świecący fi 60-czerwony	1 W	1,2 W	Czerwony	IP 44	60 mm	0,55 kg
4035	Mały szpic świecący fi 60-zielony	1 W	1,2 W	Zielony	IP 44	60 mm	0,55 kg
4034	Mały szpic świecący fi 60-niebieski	1 W	1,2 W	Niebieski	IP 44	60 mm	0,55 kg

IP44

IP44

IP65

