



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Przeznaczenie	oprawy parkowe z mocowaniem ø60
Zastosowanie	kinkiety aluminiowe do montażu naściennego
Materiał	stop aluminium, anodowany





TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Przeznaczenie	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
478103/C...	KA-D1	oprawy parkowe z mocowaniem ø60	1	0.008 m³	ø60 mm	1.6 kg

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

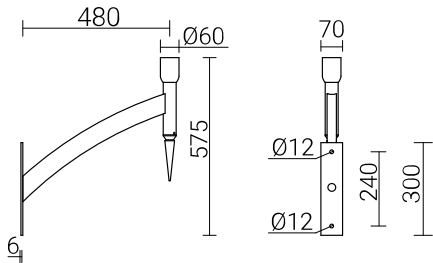

KOLORY ANODOWANIA

