

Słup aluminiowy SAL-100M

180 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	180 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)


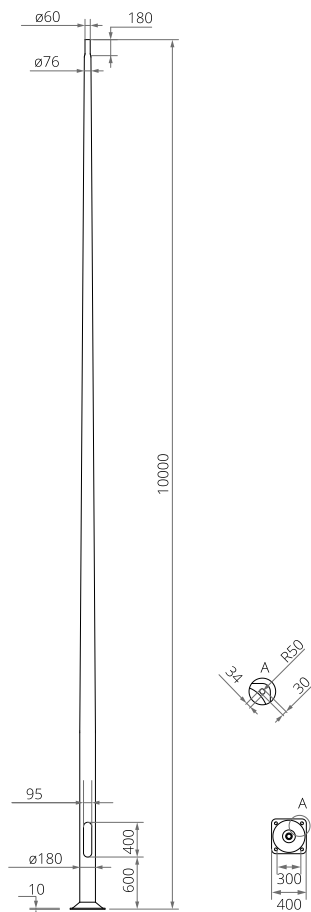


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42759/C...	SAL-100M	10 m	4,3 mm	0,654 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	56,3 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-100M		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42759		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	50	0,43	0,33	0,25	0,20
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,30	0,22	0,15	0,11
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,13	0,08	x	x
472023	WR-2/3/0,95/5	15	0,09	0,05	x	x
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,37	0,27	0,20	0,15
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,17	0,12	0,07	0,05
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,39	0,29	0,21	0,17
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,18	0,13	0,08	0,06
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,31	0,23	0,16	0,12
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,14	0,09	0,05	x
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,37	0,27	0,20	0,15
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,17	0,12	0,07	0,05

Słup aluminiowy SAL-100M

180 mm przy podstawie



SAL-100M			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42759			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,39	0,29	0,21	0,17
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,18	0,13	0,08	0,06
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,31	0,23	0,16	0,12
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,14	0,09	0,05	x
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,25	0,17	0,11	0,07
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,11	0,05	x	x
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,28	0,20	0,13	0,09
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,11	0,07	x	x
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,27	0,19	0,12	0,08
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,11	0,07	x	x
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,28	0,20	0,13	0,09
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,28	0,20	0,13	0,09
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,23	0,16	0,10	0,06
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,36	0,27	0,19	0,15
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,36	0,27	0,19	0,15
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,37	0,27	0,19	0,15
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,24	0,16	0,10	0,06
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,08	x	x	x
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,26	0,18	0,11	0,07
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,11	0,05	x	x
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,17	0,09	x	x
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,19	0,11	0,05	x
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,27	0,19	0,12	0,08
47219112	WRP 1/1,0/1,2/5	15	0,21	0,13	0,07	x
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,21	0,14	0,08	x
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	15	0,11	0,06	x	x
47219212	WRP 2/1,0/1,2/5	15	0,07	x	x	x
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	15	0,08	x	x	x
47219311	WRP 3/1,0/0,7/5	14	0,08	x	x	x
47219321	WRP 3/1,5/0,7/5	12	0,06	x	x	x
473010	WN-1	15	0,48	0,36	0,27	0,21
473020	WN-2	15	0,21	0,16	0,11	0,09
473030	WN-3	15	0,15	0,11	0,07	0,06
473040	WN-4	12	0,11	0,08	0,06	0,04
473210	WN-21	15	0,17	0,12	0,07	0,05
473420	WN-42	12	0,07	0,05	x	x
473211	WN-21 REG	15	0,13	0,08	x	x

Słup aluminiowy SAL-100M

180 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

