


DANE TECHNICZNE

Montaż	mocowane do szyny aluminiowej we wnęce na tylnej ścianie konstrukcji słupa dwoma śrubami M6
Stopień ochrony	IP 54
Materiał	zintegrowana listwa zaciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo o wysokich parametrach izolacyjnych i dużej wytrzymałości mechanicznej) pokrywa złącza oraz osłona zacisków i przewodów - poliwęglan przezroczysty podstawa złącza - poliwęglan, otwory wyjść kablowych zabezpieczone uszczelkami
Gniazda bezpiecznikowe	Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, istnieje możliwość przełożenia gniazda bezpiecznikowego na fazę L2 lub L3 poprzez wykręcenie dwóch wkrętów
Opis	Złącze czterotorowe - dla przewodów zasilających o przekroju: 4 x 10 mm² do 4 x 35 mm² dla Cu 4 x 16 mm² do 4 x 35 mm² dla Al Przekrój przewodów wyjściowych (do zasilania oprawy) - jeden przewód max, 3 x 2,5 mm² - maksymalnie 2 kable - uproszczony montaż kabli zasilających zapewniający łatwiejszą i bardziej ergonomiczną eksploatację - mniejszy rozmiar dający większe możliwości zastosowania - możliwość podziału obciążeń na poszczególne fazy - możliwość przekładania gniazd bezpiecznikowych

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Objętość jednostkowa	Ilość gniazd bezpiecznikowych	Klasa izolacji	Napięcie znamionowe izolacji	Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	Prąd znamionowy	Waga netto
324011	TB-11	0.002 m³	1	II	500 V	6 kV	80 A	0.71 kg

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88)
NORMY: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262:2003, PN-EN 61439-1: 2021-10, PN-EN 61439-2: 2021-10

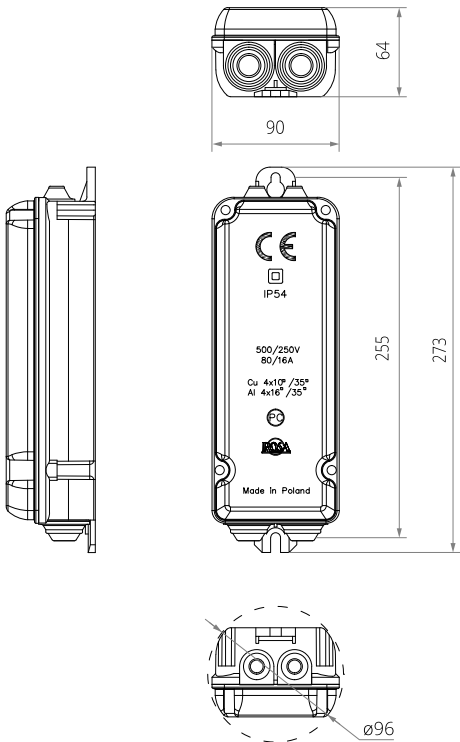

WKŁADKA TOPIKOWA D01

Typ wkładki topikowej	Kod	Waga
D01/E14 6A	322006	0,01kg
D01/E14 10A	322010	0.01kg
D01/E14 16A	322016	0.01kg