


# Palo in alluminio SAL-60CAM

146 mm alla base

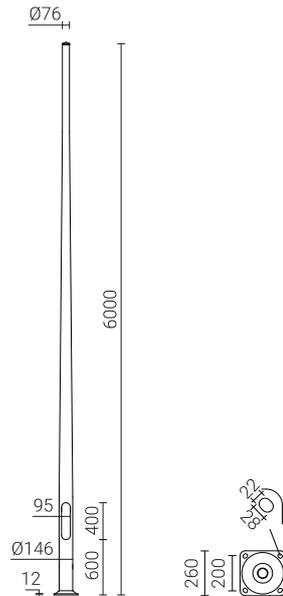

## DATI TECNICI

<b>Anodizzazione</b>	10 colori
<b>Imballaggio</b>	tessuto non tessuto in polipropilene
<b>Diametro alla base</b>	146 mm
<b>Destinazione</b>	per il montaggio di telecamere di sorveglianza
<b>Rifinitura</b>	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
<b>Grado di protezione</b>	IP 54 per incasso palo
<b>Momento flettente massimo</b>	5000 Nm
<b>Carico massimo consentito</b>	30 kg
<b>Zakończenie</b>	tappo in alluminio anodizzato nel colore delle colonne incluso
<b>Diametro dell'estremità del palo</b>	Ø76 mm



## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42844	42844/C...	SAL-60CAM	6 m	4 mm	0.186 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	25.2 kg

## COLORI DI ANODIZZAZIONE

