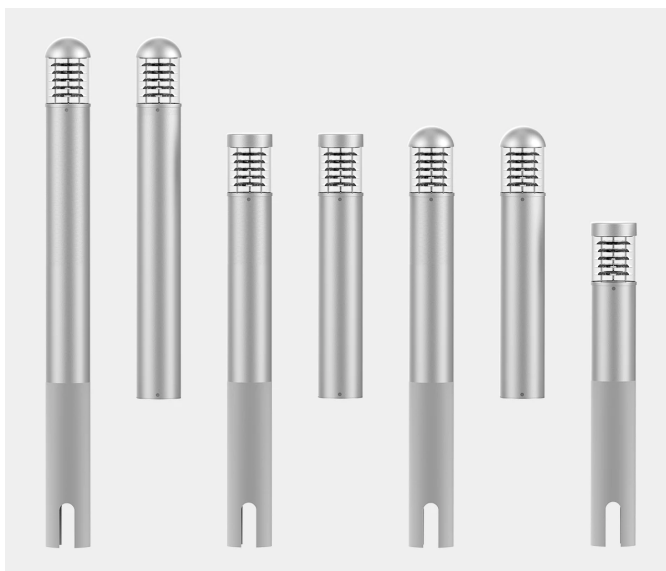


DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Imballaggio	pluriball
Impiego	parchi, percorsi pedonali, giardini
Rifinitura	alluminio rettificato - lo spessore del rivestimento anodico è di 20µm come standard (25µm su richiesta), pali scavati nel terreno - fissaggio con elastomero nel colore del palo fino ad un'altezza di 50 mm (altre altezze su richiesta)
Grado di protezione	IP 65
Materiale	aluminium alloy tube, transparent cylindrical PMMA diffuser
Frequenza della tensione di alimentazione	50 Hz
Tensione di alimentazione	230V AC
Materiale elettrico	su supporto universale, reattore magnetico con protezione termica, possibilità di utilizzo reattore elettronico per lampade MH 70W (EL)
Tipo di post	– per la fondazione e scavo nel terreno (contrassegnato nel nome "dz") – con tetto tondo e piano (contrassegnato nel codice prodotto .../P)
Tipi di sorgente luminosa	S – sodowe 70 W MH – metalohalogenkowe 70 W E/Z – LED E-27



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Tipo di sorgente luminosa	Peso netto	Picco
45038/C...	SAP 900 S-70W	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	girare
45038/C.../P	SAP 900 S-70W	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	S-70W	5.55 kg	piatto
45096/C...	SAP 900 dz S-70W	945 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	girare
45096/C.../P	SAP 900 dz S-70W	915 mm	0.036 m³	-	S-70W	6.75 kg	piatto
45045/C...	SAP 1200 S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	girare
45103/C...	SAP 1200 dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	girare
45103/C.../P	SAP 1200 dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	7.75 kg	piatto
45052/C...	SAP 1200 W S-70W	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	girare
45052/C.../P	SAP 1200 W S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.75 kg	piatto
45110/C...	SAP 1200 W dz S-70W	1 245 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	girare
45110/C.../P	SAP 1200 W dz S-70W	1 215 mm	0.043 m³	-	S-70W	8.15 kg	piatto
45108/C...	SAP 1200 dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	LED E-27	6.45 kg	girare
45115/C.../P	SAP 1200 W dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	6.75 kg	piatto
45115/C...	SAP 1200 W dz E/Z	1 245 mm	0.043 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	6.75 kg	girare
45056/C.../P	SAP 1200 W E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	piatto
45056/C...	SAP 1200 W E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	girare
45108/C.../P	SAP 1200 dz E/Z	1 215 mm	0.043 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	6.45 kg	piatto
45050/C.../P	SAP 1200 E/Z	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.15 kg	piatto
45045/C.../P	SAP 1200 S-70W	1 215 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	S-70W	6.55 kg	piatto
45050/C...	SAP 1200 E/Z	1 245 mm	0.031 m³	B-0A / Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.15 kg	girare
45101/C.../P	SAP 900 dz E/Z	915 mm	0.036 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	piatto
45101/C...	SAP 900 dz E/Z	945 mm	0.036 m³	-	Lampade fluorescenti compatte 23W	5.35 kg	girare
45043/C.../P	SAP 900 E/Z	915 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	4.45 kg	piatto
45043/C...	SAP 900 E/Z	945 mm	0.023 m³	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	Lampade fluorescenti compatte 23W	4.45 kg	girare

: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati in base ai test di laboratorio secondo IESNA LM-79-19.

Data di aggiornamento: 29-10-2025

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

Technical drawings of three types of vertical supports:

- Support 1:** A vertical support with a base plate and elastomer pads. The base plate has a diameter of $\varnothing 150$. The total height is H . The base plate thickness is 50. The elastomer pads are 50 thick. The support is labeled "zabezpieczenie elastomerami".
- Support 2:** A vertical support with a base plate and elastomer pads. The base plate has a diameter of $\varnothing 150$. The total height is H . The base plate thickness is 50. The elastomer pads are 50 thick. The support is labeled "zabezpieczenie elastomerami".
- Support 3:** A vertical support with a base plate and elastomer pads. The base plate has a diameter of $\varnothing 150$. The total height is H . The base plate thickness is 50. The elastomer pads are 50 thick. The support is labeled "zabezpieczenie elastomerami".