

ELBA S-70W, KŁOSZ MROŻONY PMMA



DANE TECHNICZNE

Klosz	mrożony (PMMA)
Moc	70 W
Zastosowanie	parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe
Montaż	bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 50$ mm
Kolor	malowana na czarno
Stopień ochrony	IP 65
Materiał	daszek – ukształtowana blacha aluminiowa klosz – mrożony cylindryczny $\varnothing 200$ mm (PMMA) korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany osłona osprzętu elektrycznego - poliwęglan (PC)
Częstotliwość napięcia zasilania	50Hz
Napięcie zasilania	230V AC
Osprzęt elektryczny	na uniwersalnej ramie montażowej, statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym, możliwość zastosowania statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)
Sposób montażu	tylko w górę
Typ źródła światła	sodowe E-27



Kod	Nazwa	Klosz	Moc LED	Moc całkowita	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Typ źródła światła	Przykładowe typy lamp	Waga netto
2134002	ELBA S-70W, klosz mrożony PMMA	mrożony (PMMA)	-	92 W	0.06 m ³	0.115 m ²	sodowe E-27	Philips: SON 70W-E, CDO-ET (-TT) 70W Osram: NAV-E 70W	6.3 kg

DYREKTYWY I NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
NORMY: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

RYSUNEK TECHNICZNY

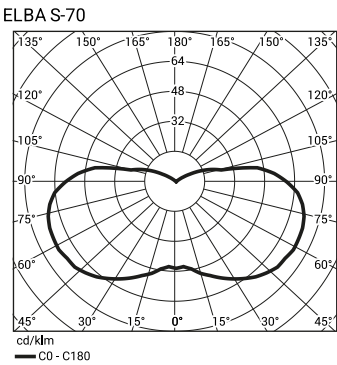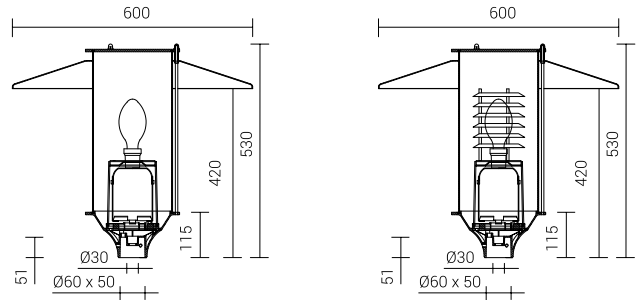

ELBA S-70W, KŁOSZ MROŻONY PMMA



ELBA

Malowana na czarno
Klosz mrożony PMMA



ELBA

Malowana na czarno
Klosz przezroczysty

