

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), zabezpieczenie elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

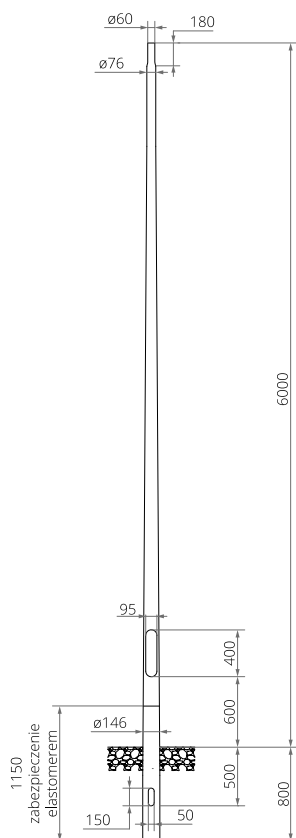


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Waga netto
42323/C...	SAL-60 dz	6 m	4,2 mm	0,069 m³	29,7 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-60 dz		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42323		Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s				
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	0,90	0,73	0,59	0,51
47114101	WA-14S/1	10	0,61	0,48	0,36	0,29
47114201	WA-14S/2	8	0,34	0,26	0,18	0,14
47120101	WA-20S/1	10	0,38	0,28	0,19	0,14
47120201	WA-20S/2	8	0,18	0,11	x	x
471031	WA-31 fi42	10	0,34	0,24	0,16	0,11
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,42	0,33	0,26	0,21
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,31	0,23	0,17	0,13
472023	WR-2/3/0,95/5	10	0,24	0,18	0,14	0,10
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,54	0,43	0,34	0,28
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,36	0,28	0,22	0,18
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,58	0,47	0,37	0,31
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,38	0,30	0,24	0,19
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,44	0,35	0,27	0,22

Słup aluminiowy SAL-60 DZ

146 mm przy gruncie



SAL-60 dz			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42323			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,34	0,26	0,19	0,15
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,54	0,43	0,34	0,28
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,36	0,28	0,22	0,18
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,58	0,47	0,37	0,31
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,38	0,30	0,24	0,19
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,44	0,35	0,27	0,22
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,34	0,26	0,19	0,15
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,34	0,27	0,20	0,16
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,29	0,22	0,16	0,12
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,41	0,32	0,25	0,20
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,25	0,19	0,14	0,11
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,41	0,32	0,24	0,20
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,25	0,19	0,14	0,11
472071	WR-7/1/0,5	15	0,64	0,51	0,41	0,34
472072	WR-7/2/0,5	15	0,36	0,29	0,22	0,18
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,42	0,33	0,25	0,20
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,42	0,33	0,25	0,20
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,34	0,26	0,19	0,15
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,55	0,44	0,35	0,29
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,55	0,44	0,35	0,29
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,55	0,44	0,35	0,29
472221	WR-10/1/0,85/0	-	ISKRA LED			
472222	WR-10/2/0,85/0	-	ISKRA LED			
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722519	WR-10P/1/1,5/0 ZP	-	ISKRA LED			
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,34	0,27	0,20	0,16
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,22	0,16	0,11	0,08
47214115	WR-14/1/1,5/5	15	0,27	0,20	0,14	0,11
47214215	WR-14/2/1,5/5	10	0,20	0,14	0,09	0,05
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,40	0,31	0,23	0,19
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,30	0,23	0,16	0,12
47218115	WR-18/1/1,5/5	15	0,24	0,18	0,12	0,08
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,27	0,20	0,14	0,10
472212	WR-21/2/1,5/0	10	0,22	0,15	0,09	0,06
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,46	0,35	0,26	0,21
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,46	0,35	0,26	0,21
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	0,53	0,42	0,32	0,26
472531/42	WR-53/1/1 fi42	15	0,40	0,31	0,23	0,18
472731	WR-73/1/0,5	15	0,60	0,48	0,38	0,31
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,28	0,21	0,15	0,11
472102	WR-T2/1,5/5	15	0,21	0,15	0,09	0,05
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,39	0,30	0,23	0,18
47219112	WRP 1/1,0/1,2/5	15	0,32	0,24	0,18	0,13
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,30	0,23	0,17	0,13
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	10	0,30	0,22	0,16	0,12
47219212	WRP 2/1,0/1,2/5	10	0,23	0,16	0,11	0,08
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	10	0,26	0,19	0,13	0,09
473010	WN-1	15	0,90	0,73	0,59	0,50
473020	WN-2	15	0,41	0,33	0,27	0,22

SAL-60 dz			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42323			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
473210	WN-21	15	0,37	0,29	0,23	0,18
473211	WN-21 REG	15	0,33	0,25	0,19	0,15
473030	WN-3	10	0,32	0,26	0,21	0,17
473311	WN-31 REG	7	0,20	0,14	0,08	x

KOLORY ANODOWANIA

