





Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
472141/C...	WR-14/1/1,0/5	1	0.06 m³	0.114 m²	ø60 mm	3.7 kg

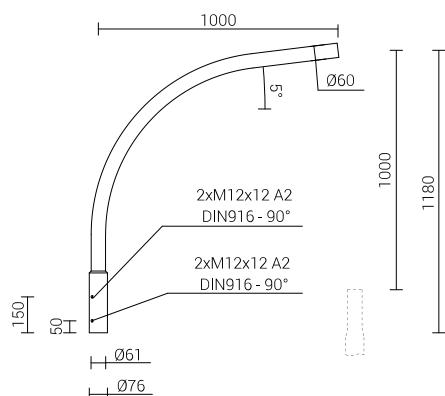

C-0 Naturalny
C-32 Szampański
C-33 Oliwkowy
C-34 Brązowy
C-35 Czarny
C-45 Inox
Cl-63 Szary
Cl-65 Grafiowy
Cl-75 Zielony
Cl-78 Antracytowy