


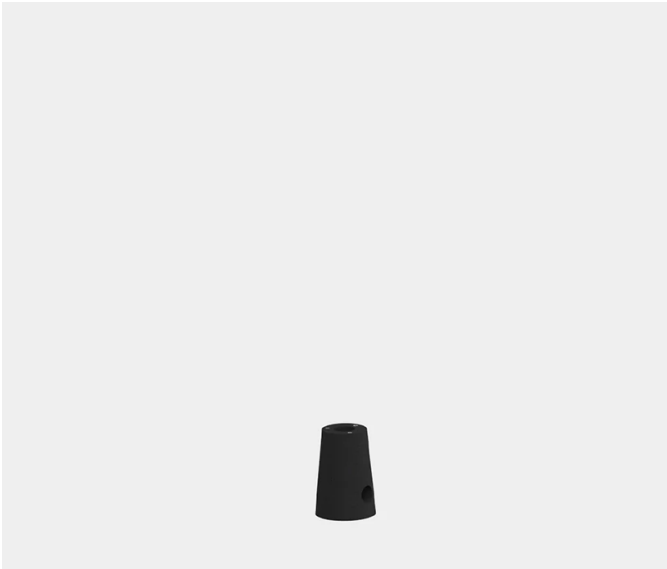

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie	SAP i SAMR 600-900 KARIN 450-900 LED
Klasa betonu	wg Normy PN-EN 206 - C30/37
Tuleje śrubowe	ocynkowane ogniowo
Kształt	okrągły
Powierzchnia zewnętrzna	pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna)

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Komplet elementów złącznych	Średnica / Rozstaw śrub E [mm]	Długość gwintu C [mm]	Rozmiar AxBxH [mm]	Waga netto
311100	B-0	M8 x 20 A2 DIN 6921	ø110 / 95,3	20	ø150xø190x275	12 kg

