


# Palo in alluminio SAL-4/D60

114 mm alla base

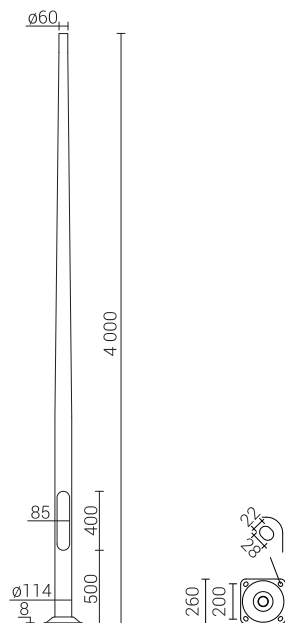

## DATI TECNICI

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodizzazione</b>                                                | 10 colori                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Montaggio dell'apparecchio</b>                                   | direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di 60mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza                                                                    |
| <b>Tipo di bracci utilizzati</b>                                    | secondo la tabella di resistenza                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Imballaggio</b>                                                  | tessuto non tessuto in polipropilene                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)</b> | 50-NE-B-S-SE-MD-0,<br>70-NE-B-S-SE-MD-0,<br>100-NE-B-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                             |
| <b>Diametro alla base</b>                                           | 114 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rifinitura</b>                                                   | molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm |
| <b>Grado di protezione</b>                                          | IP 54 per incasso palo                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Diametro dell'estremità del palo</b>                             | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                      |



42.43 kg



## TABELLA DELLE VARIANTI

| Codice     | Nome      | Altezza del palo | Spessore della parete del palo | Volume unitario | Tipo di fondazione / gabbia di armatura | Codice di fondazione / gabbia di armatura | Set di elementi di fissaggio | Peso netto |
|------------|-----------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 42115/C... | SAL-4/D60 | 4 m              | 3 mm                           | 0.115 m³        | B-51 / Z-51                             | 311151 / 311251                           | 4008                         | 11.7 kg    |

## TABELLA DI RESISTENZA

| SAL-4/D60                      |                 | Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1 |                               |                                                     |                                |                                                    |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| codice 42115                   |                 | Vref. = 22 m/s                                                            | Vref. = 24 m/s                | Vref. = 26 m/s                                      | Vref. = 28 m/s                 |                                                    |
| codice del braccio di prolunga | tipo di braccio | peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]                           | I zona, II categ. del terreno | zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l. | II zona, II categ. del terreno | III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m. |
| -                              | -               | 20                                                                        | 0,53                          | 0,43                                                | 0,34                           | 0,29                                               |
| 471040                         | WA-4            | 10                                                                        | 0,28                          | 0,20                                                | 0,13                           | 0,09                                               |
| 471051                         | WA-5/1          | 10                                                                        | 0,16                          | 0,11                                                | 0,07                           | 0,05                                               |
| 471141                         | WA-14/1         | 10                                                                        | 0,21                          | 0,15                                                | 0,10                           | 0,06                                               |
| 471041                         | WA-41 fi42      | 10                                                                        | 0,29                          | 0,21                                                | 0,14                           | 0,10                                               |
| 47204105                       | WR-4/1/0,5/5    | -                                                                         |                               |                                                     | ISKRA LED                      |                                                    |
| 472041059                      | WR-4/1/0,5/5 ZP | -                                                                         |                               |                                                     | ISKRA LED                      |                                                    |
| 472831                         | WR-8B/1/0,35/0  | -                                                                         |                               |                                                     | ISKRA LED                      |                                                    |
| 472841                         | WR-8B/1/0,35/5  | -                                                                         |                               |                                                     | ISKRA LED                      |                                                    |
| 472851                         | WR-8B/1/0,35/10 | -                                                                         |                               |                                                     | ISKRA LED                      |                                                    |

# Palo in alluminio SAL-4/D60

114 mm alla base

## COLORI DI ANODIZZAZIONE

