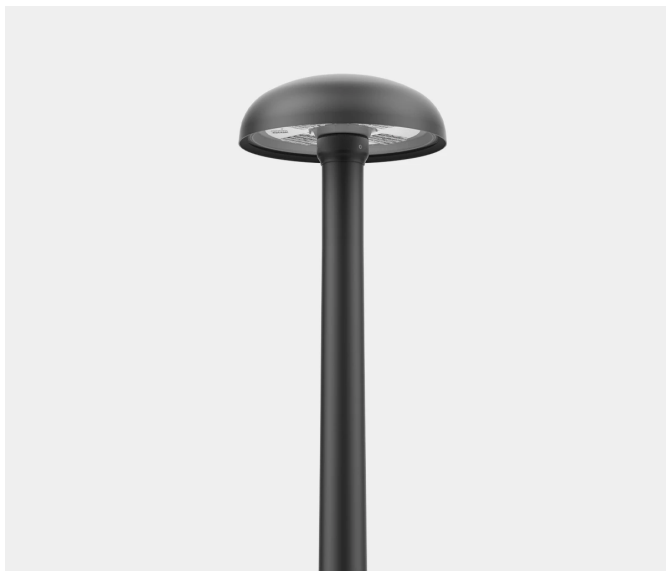


DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Zastosowanie	otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych, parkingi
Stopień ochrony	IP 66
Materiał	daszek – szczotkowana, ukształtowana blacha aluminiowa, anodowana; klosz – szyba hartowana; korpus oprawy – stop aluminium, anodowany; słup – szlifowane aluminium, anodowane;
Objętość jednostkowa	0,08 m³ (RING MINI 3 LED) 0,103 m³ (RING MINI 4 LED) 0,125 m³ (RING MINI 5 LED)
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw CRI	>70
Prąd rozruchowy	18 A / 280 µs
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz
Współczynnik mocy	≥0.95
Liczba diod	64
System sterowania	zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)
Typ i kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-50 (311150) / Z-50 (311205)

TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED¹	Strumień świetlny¹	Efektywność świetlna¹	Waga netto
21173027/1/...²/C...	RING MINI 3 LED 12	3 m	12 W	14 W	540 mA	2700 K	2050 lm	1500 lm	107 lm/W	12.3 kg
21173027/3/...²/C...	RING MINI 3 LED 12	3 m	12 W	14 W	540 mA	3500 K	2250 lm	1650 lm	118 lm/W	12.3 kg
21173027/4/...²/C...	RING MINI 3 LED 12	3 m	12 W	14 W	540 mA	4000 K	2550 lm	1850 lm	132 lm/W	12.3 kg
21173030/1/...²/C...	RING MINI 3 LED 24	3 m	24 W	28 W	1025 mA	2700 K	3850 lm	2800 lm	100 lm/W	12.3 kg
21173030/3/...²/C...	RING MINI 3 LED 24	3 m	24 W	28 W	1025 mA	3500 K	4200 lm	3050 lm	109 lm/W	12.3 kg
21173030/4/...²/C...	RING MINI 3 LED 24	3 m	24 W	28 W	1025 mA	4000 K	4700 lm	3400 lm	121 lm/W	12.3 kg
21174027/1/...²/C...	RING MINI 4 LED 12	4 m	12 W	14 W	540 mA	2700 K	2050 lm	1500 lm	107 lm/W	14.5 kg
21174027/3/...²/C...	RING MINI 4 LED 12	4 m	12 W	14 W	540 mA	3500 K	2250 lm	1650 lm	118 lm/W	14.5 kg
21174027/4/...²/C...	RING MINI 4 LED 12	4 m	12 W	14 W	540 mA	4000 K	2550 lm	1850 lm	132 lm/W	14.5 kg
21174030/1/...²/C...	RING MINI 4 LED 24	4 m	24 W	28 W	1025 mA	2700 K	3850 lm	2800 lm	100 lm/W	14.5 kg
21174030/3/...²/C...	RING MINI 4 LED 24	4 m	24 W	28 W	1025 mA	3500 K	4200 lm	3050 lm	109 lm/W	14.5 kg
21174030/4/...²/C...	RING MINI 4 LED 24	4 m	24 W	28 W	1025 mA	4000 K	4700 lm	3400 lm	121 lm/W	14.5 kg
21175027/1/...²/C...	RING MINI 5 LED 12	5 m	12 W	14 W	540 mA	2700 K	2050 lm	1500 lm	107 lm/W	16.7 kg
21175027/3/...²/C...	RING MINI 5 LED 12	5 m	12 W	14 W	540 mA	3500 K	2250 lm	1650 lm	118 lm/W	16.7 kg
21175027/4/...²/C...	RING MINI 5 LED 12	5 m	12 W	14 W	540 mA	4000 K	2550 lm	1850 lm	132 lm/W	16.7 kg
21175030/1/...²/C...	RING MINI 5 LED 24	5 m	24 W	28 W	1025 mA	2700 K	3850 lm	2800 lm	100 lm/W	16.7 kg
21175030/3/...²/C...	RING MINI 5 LED 24	5 m	24 W	28 W	1025 mA	3500 K	4200 lm	3050 lm	109 lm/W	16.7 kg
21175030/4/...²/C...	RING MINI 5 LED 24	5 m	24 W	28 W	1025 mA	4000 K	4700 lm	3400 lm	121 lm/W	16.7 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 21173027/1/T4/C45 to zestaw RING MINI 3 LED 12 2700K z układem optycznym T4, kolor C-45 inox
C... - wybrany kolor anodowania

DYREKTYWY I NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

NORMY: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

ROSA

Technical drawing of the 'Lampiera' outdoor lamp, showing three views: front elevation, side elevation, and top view. The front elevation shows a tall, slender pole with a height of 5000mm, a base diameter of Ø114, and a mounting arm of 85mm. The side elevation shows a shorter version with a height of 4000mm. The top view shows the lamp head with a diameter of Ø300 and a mounting arm of Ø75. A detail view of the base shows a 224mm x 180mm footprint with a 4x12mm hole.

Zestaw oświetleniowy	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
RING MINI LED	B	4	7	12	18	30	37	46
	C	4	12	18	31	51	62	75

Zestaw oświetleniowy	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
RING MINI LED	1	10	20	26	52	71	101

DOPUSZCZALNA WYSOKOŚĆ

RING MINI LED Dopuszczalna wysokość zestawu oświetleniowego LED				
Kategoria terenu	I strefa Vref. = 22 m/s	I i III strefa do 450m n.p.m. Vref. = 24 m/s	II strefa Vref. = 26 m/s	III strefa do 755m n.p.m. Vref. = 28 m/s
I	5	5	5	5
II	5	5	5	5
III	5	5	5	5
IV	5	5	5	5