


Słup aluminiowy do montażu kamer SAL-40CAM ROSA

120 mm przy podstawie

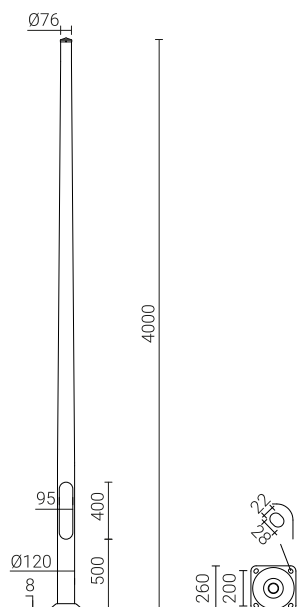

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu kamer
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej

Ślad węglowy



Średnica zakończenia słupa $\varnothing 76$ mm



Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łączących	Waga netto
42842/C...	SAL-40CAM	4 m	4 mm	0.124 m³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	15.7 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

KOLORY ANODOWANIA

