



# Słup aluminiowy SAL MF 10-120

120 mm przy podstawie

## DANE TECHNICZNE

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pakowanie</b>                 | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Średnica przy podstawie</b>   | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wykończenie</b>               | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Przeznaczenie</b>             | maszty służą do mocowania flag o powierzchni do 6 m2 zgodnie z kartą techniczną                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Linka</b>                     | pleciona spiralnie, wytrzymała, o średnicy Ø4 mm, kolor biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Obciążnik</b>                 | metalowy, pokryty warstwą z tworzywa sztucznego w kolorze szarym                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Obejma do mocowania flagi</b> | standardowo 8 szt. (6 szt. + 1 szt. na obciążniku + 1 szt. na poprzeczce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wnęka</b>                     | wyposażona w blokadę linki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wypożalenie dodatkowe</b>     | poprzeczka do flagi 1 m, 1,5 m; w standardzie dla wszystkich kolorów malowania i anodowania zakończenie w kolorze srebrnym                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Zakończenie masztu - głowica

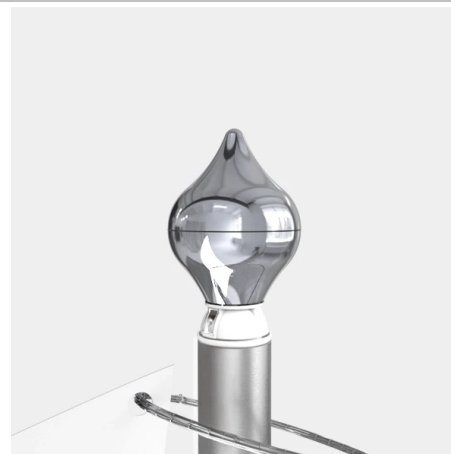

## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa         | Wysokość H | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych | Waga netto |
|------------|---------------|------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 42957/C... | SAL MF 10-120 | 10 m       | 0.189 m³             | B-51 / Z-51                          | 311151 / 311251                      | 4008                       | 31.2 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL MF 10-120      |                | kategoria terenu              |                |                           |  |
|--------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------------------|--|
| kod 42957          | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s                | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s            |  |
| Powierzchnia flagi | I strefa       | I i III strefa do 450m n.p.m. | II strefa      | III strefa do 755m n.p.m. |  |
| ≤ 3 m²             | 2              | 3                             | 4              | x                         |  |
| ≤ 6 m²             | 3              | 4                             | x              | x                         |  |

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| Nazwa produktu                                      | Poprzeczka 1,0 m | Poprzeczka 1,5 m |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kod produktu                                        | 4000             | 4003             |
| Wysięg poprzeczki [m]                               | 1,0              | 1,5              |
| Waga netto [kg]                                     | 1,8              | 2,0              |
| Orientacyjna objętość jednostkowa [m <sup>3</sup> ] | 0,01             | 0,01             |

## KOLORY ANODOWANIA

