


## Słup aluminiowy SAL-R2

146 mm przy podstawie

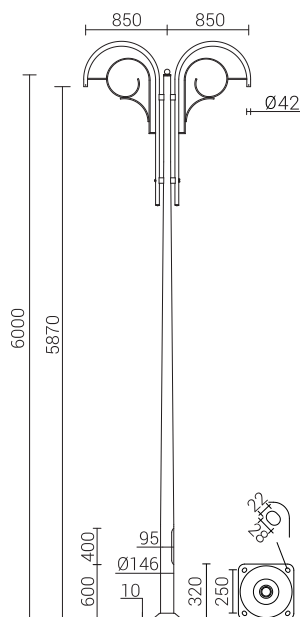

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 42$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-B-S-SE-MD-0,<br>70-NE-B-S-SE-MD-0,<br>100-NE-B-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 $\mu$ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 $\mu$ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Stopień ochrony</b>                                            | IP 54 dla wnętrza słupowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa  | Wysokość H | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych | Waga netto |
|------------|--------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 42311/C... | SAL-R2 | 6 m        | 4.2 mm                | 1.306 m³             | B-60 / Z-60                          | 311160 / 311206                      | 4008                       | 33.6 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-R2                                    |                            | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1 |                             |                                             |  |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|
| kod 42311                                 | Vref. = 22 m/s             | Vref. = 24 m/s                                                    | Vref. = 26 m/s              | Vref. = 28 m/s                              |  |
| Dopuszczalna waga pojedynczej oprawy [kg] | I strefa, II kateg. terenu | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.                   | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |  |
| 15                                        | 0,17                       | 0,10                                                              | 0,04                        | x                                           |  |

## KOLORY ANODOWANIA

