





Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw o średnicy montażowej $\varnothing 60$ mm
Montaż	na słupach aluminiowych z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



Kod	Nazwa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
472142/C...	WR-14/2/1,0/5	2	0.1 m³	0.191 m²	ø60 mm	5.7 kg

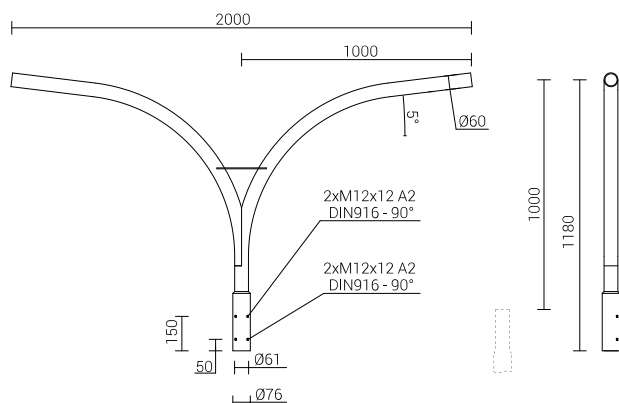

C-0 Naturalny

C-32 Szampański

C-33 Oliwkowy

C-34 Brązowy

C-35 Czarny

C-45 Inox

Cl-63 Szary

Cl-65 Grafiowy

Cl-75 Zielony

Cl-78 Antracytowy