



## DATI TECNICI

<b>Montaggio</b>	direttamente su palo con l'estremità ø 60 x 80 mm
<b>Impiego</b>	ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali, parcheggi
<b>Colore</b>	inox / grafite
<b>Grado di protezione</b>	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
<b>Sistema ottico</b>	lente con PMMA, moduli sostituibili LED
<b>Materiale</b>	lega di alluminio, anodizzato
<b>Campo di temperatura del funzionamento</b>	da -40°C a +55°C
<b>Periodo di utilizzazione previsto</b>	L90B10 - 100 000 h
<b>Indice di resa cromatica CRI</b>	>70
	43 A / 260 µs
<b>Frequenza della tensione di alimentazione</b>	50/60Hz
<b>Fattore di potenza</b>	≥0.95
<b>Numero di diodi</b>	48
<b>Sistema di controllo</b>	L'apparecchio può essere collegato al sistema di comando esterno a mezzo di interfaccia DALI (gestione opzionale del segnale analogico 1-10V).



## TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Corrente di conduzione LED	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED <sup>1</sup>	Sorgente di luce dell'apparecchio <sup>1</sup>	Efficienza luminosa <sup>1</sup>	Peso netto
214432/1	MIZAR LED 36	36 W	41 W	280 mA	2700 K	7250 lm	6500 lm	158 lm/W	7.2 kg
214432/3	MIZAR LED 36	36 W	41 W	280 mA	3500 K	7700 lm	6900 lm	168 lm/W	7.2 kg
214432/4	MIZAR LED 36	36 W	41 W	280 mA	4000 K	8150 lm	7300 lm	178 lm/W	7.2 kg
214432/6	MIZAR LED 36	36 W	41 W	280 mA	5000 K	8150 lm	7300 lm	178 lm/W	7.2 kg
214433/1	MIZAR LED 48	48 W	53 W	370 mA	2700 K	9300 lm	8350 lm	157 lm/W	7.2 kg
214433/3	MIZAR LED 48	48 W	53 W	370 mA	3500 K	9900 lm	8900 lm	168 lm/W	7.2 kg
214433/4	MIZAR LED 48	48 W	53 W	370 mA	4000 K	10450 lm	9350 lm	176 lm/W	7.2 kg
214433/6	MIZAR LED 48	48 W	53 W	370 mA	5000 K	10450 lm	9350 lm	176 lm/W	7.2 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 5%

## DIRETTIVE E NORME

**DIRETTIVE:** 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

**NORME:** PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014


Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

## SCARICA DI CARICA DAL CORPO DELL'APPARECCHIO A LED

Per scaricare efficacemente la carica dall'alloggiamento dell'apparecchio a LED installato su un palo in materiale dielettrico (non conduttivo), è necessaria una delle seguenti soluzioni:


- messa a terra funzionale
- apparecchio a LED con un sistema di sicurezza aggiuntivo

## DISEGNO TECNICO

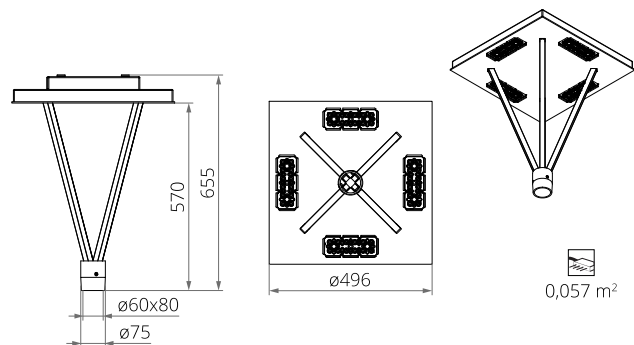

## CURVE FOTOMETRICHE

ROSA - Mizar LED 36W 2700K (1x  
26\_MIZAR\_1\_36)\_Raport.webp

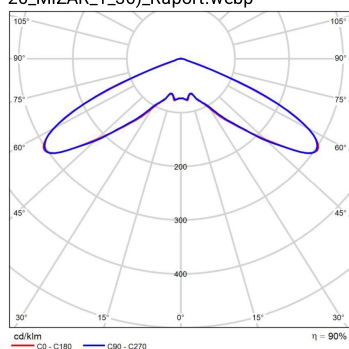

## FUNZIONI DEL SISTEMA DI POTENZA

**L'apparecchio dispone di serie delle seguenti funzioni del sistema di alimentazione intelligente:**

- Collegamento a un sistema di controllo esterno tramite l'interfaccia DALI (supporto segnale analogico 1-10V opzionale),
- Possibilità di programmare l'oscuramento multistadio dell'apparecchio - fino a 5 intervalli di tempo nell'intervallo dal 10 al 100% della potenza nominale,
- Modulo LED dotato di protezione termica implementata tramite termistore NTC,
- Regolazione potenza/fluore luminoso dell'apparecchio - possibilità di impostare un valore diverso da quello di catalogo, nel range 30-100% della potenza o del fluore nominale

## NUMERO AMMESSO DI APPARECCHI SU UN CIRCUITO

Interruttori magnetotermici di tipo B o C

Apparecchi	Tipo	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
MIZAR LED	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	22	28

Fusibili - tipo gG e gL

Apparecchi	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
MIZAR LED	0	4	8	11	21	29	42