

Palo in alluminio SAL-3,5/B60 DZ

114 mm a terra

DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Anodizzazione | 10 colori |
| Montaggio dell'apparecchio | direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\phi 60$ mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza |
| Tipo di bracci utilizzati | secondo la tabella di resistenza |
| Imballaggio | tessuto non tessuto in polipropilene |
| Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva) | 50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0 |
| Diametro alla base | 114 mm |
| Rifinitura | - |
| Grado di protezione | IP 54 per incasso palo |
| Diametro dell'estremità del palo | $\phi 60$ mm |

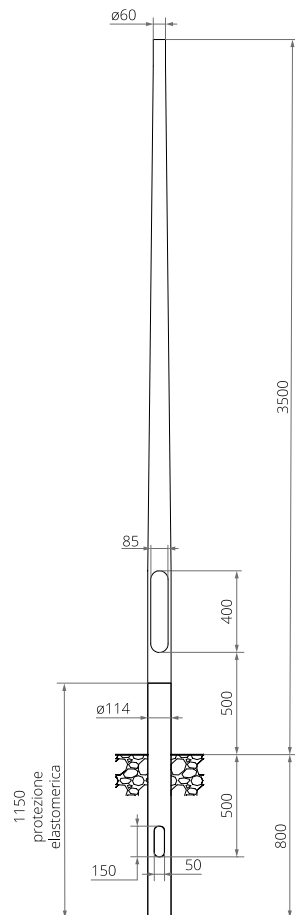



TABELLA DELLE VARIANTI

| Codice | Nome | Altezza del palo | Spessore della parete del palo | Volume unitario | Peso netto |
|------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------|------------|
| 42108/C... | SAL-3,5/B60 dz | 3.5 m | 3 mm | 0.027 m ³ | 12.5 kg |

TABELLA DI RESISTENZA

| SAL-3,5/B60 dz | | Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m ²] per Cx=1 | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| codice 42108 | | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s | |
| codice del braccio di prolunga | tipo di braccio | peso accettabile di un singolo apparecchio [kg] | I zona, II categ. del terreno | zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l. | II zona, II categ. del terreno | III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m. |
| - | - | 20 | 0,69 | 0,57 | 0,47 | 0,40 |
| 471040 | WA-4 | 10 | 0,41 | 0,32 | 0,23 | 0,18 |
| 471051 | WA-5/1 | 10 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,09 |
| 471141 | WA-14/1 | 10 | 0,28 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
| 471041 | WA-41 fi42 | 10 | 0,42 | 0,32 | 0,24 | 0,19 |
| 47204105 | WR-4/1/0,5/5 | - | | ISKRA LED | | |
| 472041059 | WR-4/1/0,5/5 ZP | - | | ISKRA LED | | |
| 472831 | WR-8B/1/0,35/0 | - | | ISKRA LED | | |
| 472841 | WR-8B/1/0,35/5 | - | | ISKRA LED | | |
| 472851 | WR-8B/1/0,35/10 | - | | ISKRA LED | | |

COLORI DI ANODIZZAZIONE

