

Słup aluminiowy MAL-12,5 WZM

225 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na maszcie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 100$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Średnica przy podstawie	225 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia masztu	$\varnothing 100$ mm

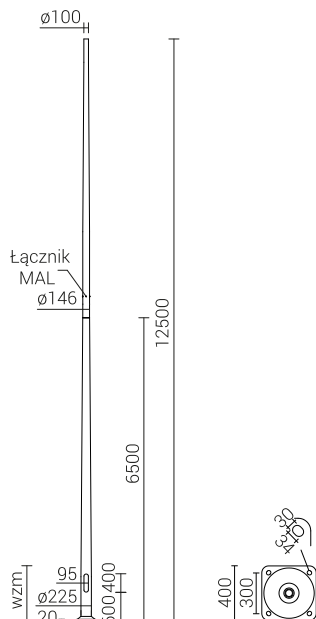


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42551/C...	MAL-12,5 wzm	12.5 m	5 mm	0.64 m³	B-80 / Z-80	311180 / 311208	4012	100 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

MAL-12,5 wzm		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1				
kod 42551		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	100	1,04	0,86	0,70	0,61
475030	WRK-3	15	0,34	0,26	0,20	0,16
475040	WRK-4	15	0,24	0,18	0,13	0,10
475050	WRK-5	15	0,18	0,14	0,10	0,07
475060	WRK-6	15	0,14	0,10	0,07	x
474010	WM-1	15	1,26	1,03	0,84	0,72
474020	WM-2	15	0,58	0,48	0,39	0,33
474210	WM-21	15	0,54	0,44	0,35	0,29
474211	WM-21 REG	15	0,50	0,40	0,31	0,26
474030	WM-3	15	0,44	0,36	0,29	0,25
474311	WM-31 REG	15	0,25	0,18	0,13	0,10
474040	WM-4	15	0,33	0,26	0,21	0,18
474420	WM-42	15	0,24	0,19	0,15	0,13
474050	WM-5	15	0,24	0,19	0,16	0,13
474060	WM-6	15	0,18	0,15	0,12	0,10

Słup aluminiowy MAL-12,5 WZM

225 mm przy podstawie

KOLORY ANODOWANIA

