

Palo in alluminio SAL-5/B60 DZ

114 mm a terra

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60\text{mm}$, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Diametro alla base	114 mm
Rifinitura	-
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60\text{ mm}$

53.63 kg

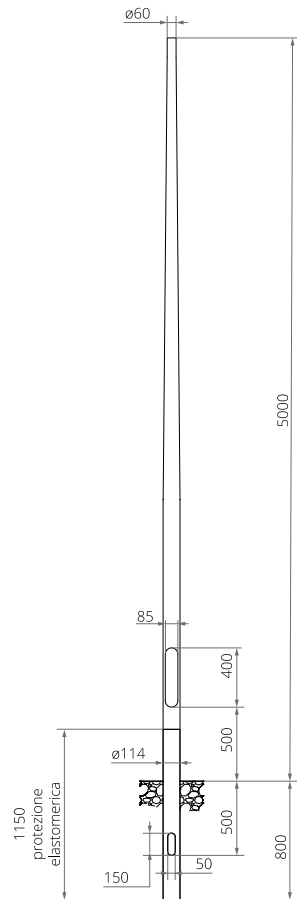


TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Peso netto
42113/C...	SAL-5/B60 dz	5 m	3 mm	0.036 m ³	16.7 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-5/B60 dz		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m ²] per Cx=1				
codice 42113		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	-	15	0,29	0,22	0,16	0,12
471141	WA-14/1	8	0,08	x	x	x
47204105	WR-4/1/0,5/5	-		ISKRA LED		
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED		

COLORI DI ANODIZZAZIONE

