

Słup aluminiowy SAL MF 6-114

114 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	114 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Przeznaczenie	maszty służą do mocowania flag o powierzchni do 6 m2 zgodnie z kartą techniczną
Linka	pleciona spiralnie, wytrzymała, o średnicy Ø4 mm, kolor biały
Obciążnik	metalowy, pokryty warstwą z tworzywa sztucznego w kolorze szarym
Obejma do mocowania flagi	standardowo 8 szt. (6 szt. + 1 szt. na obciążniku + 1 szt. na poprzeczce)
Wnęka	wyposażona w blokadę linki
Wypożenie dodatkowe	poprzeczka do flagi 1 m, 1,5 m; w standardzie dla wszystkich kolorów malowania i anodowania zakończenie w kolorze srebrnym
Zakończenie masztu - głowica	

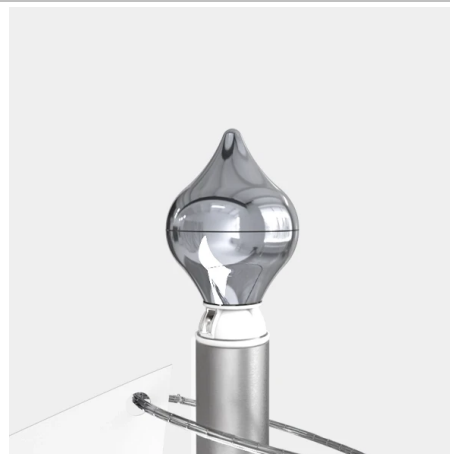
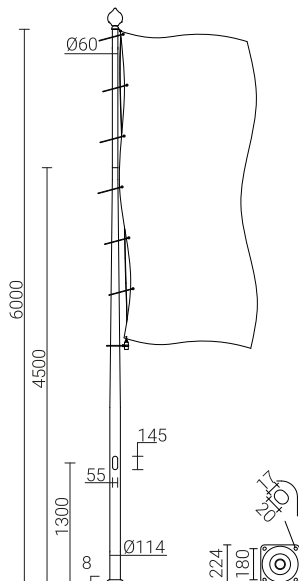


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42950/C...	SAL MF 6-114	6 m	0.108 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	18.1 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL MF 6-114		kategoria terenu			
kod 42950	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Powierzchnia flagi	I strefa	I i III strefa do 450m n.p.m.	II strefa	III strefa do 755m n.p.m.	
≤ 3 m²	1	1	2	2	
≤ 6 m²	1	2	3	3	

Słup aluminiowy SAL MF 6-114

114 mm przy podstawie



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nazwa produktu	Poprzeczka 1,0 m	Poprzeczka 1,5 m
Kod produktu	4000	4003
Wysięg poprzeczki [m]	1,0	1,5
Waga netto [kg]	1,8	2,0
Orientacyjna objętość jednostkowa [m³]	0,01	0,01

KOLORY ANODOWANIA

