



## Słup aluminiowy SAL-4/B60

114 mm przy podstawie

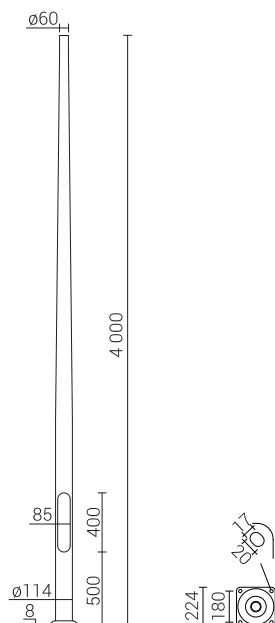

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Typ stosowanych wysięgników</b>                                | wg tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włókna polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-B-S-SE-MD-0,<br>70-NE-B-S-SE-MD-0,<br>100-NE-B-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 114 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 $\mu$ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 $\mu$ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Stopień ochrony</b>                                            | IP 54 dla wnęki słupowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Średnica zakończenia słupa</b>                                 | $\varnothing 60$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa     | Wysokość H | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów złącznych | Waga netto |
|------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 42102/C... | SAL-4/B60 | 4 m        | 3 mm                  | 0.09 m³              | B-50 / Z-50                          | 311150 / 311205                      | 4006                        | 11.3 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-4/B60      |                 | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1 |                            |                                                 |                             |                                             |  |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|
| kod 42102      |                 | Vref. = 22 m/s                                                    |                            | Vref. = 24 m/s                                  |                             | Vref. = 26 m/s                              |  |
| kod wysięgnika | typ wysięgnika  | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy                              | I strefa, II kateg. terenu | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |  |
| -              | -               | 20                                                                | 0,53                       | 0,43                                            | 0,34                        | 0,29                                        |  |
| 471040         | WA-4            | 10                                                                | 0,28                       | 0,20                                            | 0,13                        | 0,09                                        |  |
| 471051         | WA-5/1          | 10                                                                | 0,16                       | 0,11                                            | 0,07                        | 0,05                                        |  |
| 471141         | WA-14/1         | 10                                                                | 0,21                       | 0,15                                            | 0,10                        | 0,06                                        |  |
| 471041         | WA-41 fi42      | 10                                                                | 0,29                       | 0,21                                            | 0,14                        | 0,10                                        |  |
| 47204105       | WR-4/1/0,5/5    | -                                                                 |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |  |
| 472041059      | WR-4/1/0,5/5 ZP | -                                                                 |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |  |
| 472831         | WR-8B/1/0,35/0  | -                                                                 |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |  |
| 472841         | WR-8B/1/0,35/5  | -                                                                 |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |  |
| 472851         | WR-8B/1/0,35/10 | -                                                                 |                            |                                                 | ISKRA LED                   |                                             |  |

# Słup aluminiowy SAL-4/B60

114 mm przy podstawie

## KOLORY ANODOWANIA

