


Słup aluminiowy SAL DP-407G

146 mm przy podstawie

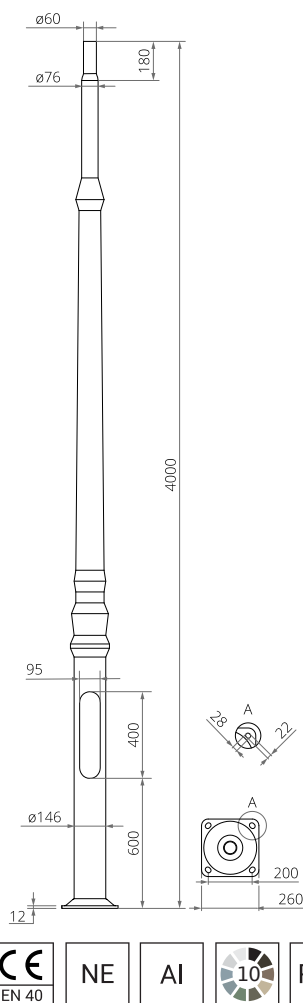

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi $20\mu\text{m}$ (możliwość wykonania również powłoki o grubości $25\mu\text{m}$), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180\text{ mm}$ przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem liczącej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42970/C...	SAL DP-407G	4 m	4,2 mm	0,139 m ³	B-51 / Z-51	311151 / 311251	4008	20,8 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL DP-407G			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42970			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
-	-	30	1,59	1,33	1,12	0,98
47114101	WA-14S/1 fi42	10	1,32	1,10	0,90	0,78
47114201	WA-14S/2 fi42	8	0,70	0,57	0,45	0,38
471701	WA-17/1 fi42	10	0,78	0,63	0,50	0,42
47120101	WA-20S/1 fi42	10	0,84	0,68	0,55	0,47
47120201	WA-20S/2 fi42	8	0,44	0,34	0,25	0,19
471031	WA-31 fi42	10	0,78	0,63	0,51	0,42
472071	WR-7/1/0,5	15	1,32	1,11	0,92	0,80
472072	WR-7/2/0,5	10	0,71	0,58	0,48	0,41
472230/42	WR-23A/1/0,76 fi42	15	0,98	0,81	0,66	0,57
472331/42	WR-33/1/0,76 fi42	15	0,98	0,81	0,66	0,57
472431/42	WR-43/1/0,8 fi42	15	1,11	0,92	0,76	0,66
472531/42	WR-53/1/1 fi42	15	0,84	0,69	0,57	0,48

Słup aluminiowy SAL DP-407G

146 mm przy podstawie

SAL DP-407G			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42970			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472731	WR-73/1/0,5 f142	15	1,24	1,03	0,86	0,75

KOLORY ANODOWANIA

