
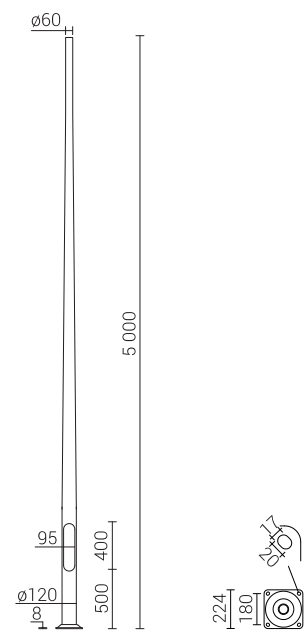


Palo in alluminio SAL-5

120 mm alla base

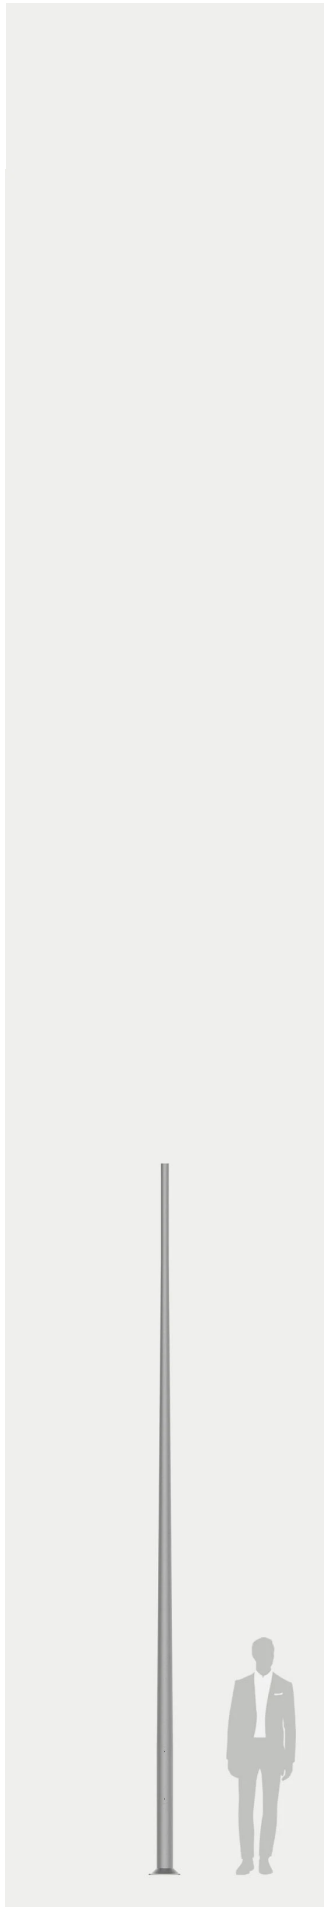

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di �60mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Propriet� in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Diametro alla base	120 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo � compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremit� del palo	�60 mm



57.64 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42203/C...	SAL-5	5 m	4 mm	0.112 m�	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	17.6 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-5		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m�] per Cx=1				
codice 42203		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	-	20	0,46	0,36	0,28	0,23
471040	WA-4	10	0,25	0,16	0,09	0,05
471051	WA-5/1	10	0,20	0,14	0,09	0,06
471052	WA-5/2	8	0,07	x	x	x
471141	WA-14/1	10	0,25	0,18	0,12	0,08
471142	WA-14/2	8	0,10	0,05	x	x
471201	WA-20/1	10	0,10	0,05	x	x
471041	WA-41 fi42	10	0,26	0,18	0,11	0,07
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,23	0,18	0,13	0,10
472042	WR-4/2/0,6/15	8	0,16	0,12	0,08	0,05
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,26	0,20	0,15	0,12
47204205	WR-4/2/0,5/5	8	0,18	0,13	0,09	0,06
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,23	0,18	0,13	0,10
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,16	0,12	0,08	0,05
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,26	0,20	0,15	0,12
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,18	0,13	0,09	0,06
472071	WR-7/1/0,5	15	0,30	0,23	0,17	0,13
472072	WR-7/2/0,5	8	0,16	0,12	0,08	0,05
472831	WR-8B/1/0,35/0	12	0,25	0,20	0,15	0,11
472841	WR-8B/1/0,35/5	12	0,25	0,20	0,15	0,12
472851	WR-8B/1/0,35/10	12	0,25	0,20	0,15	0,12
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-		ISKRA LED		
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-		ISKRA LED		
473010	WN-1	15	0,42	0,32	0,24	0,19

Palo in alluminio SAL-5

120 mm alla base

SAL-5		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1				
codice 42203		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
473020	WN-2	8	0,20	0,16	0,12	0,09

COLORI DI ANODIZZAZIONE

