


Słup aluminiowy SAL-5

120 mm przy podstawie

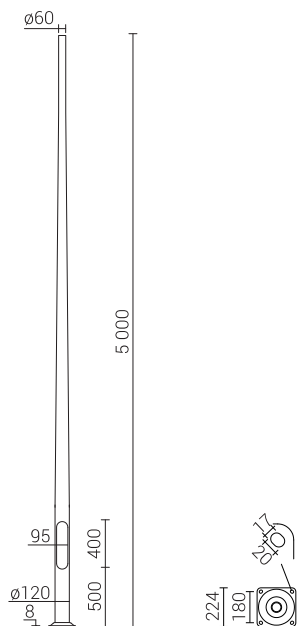

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60$ mm




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42203/C...	SAL-5	5 m	4 mm	0.112 m ³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	17.6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1							
kod 42203		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s		Vref. = 26 m/s		Vref. = 28 m/s	
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.			
-	-	20	0,46	0,36	0,28	0,23			
471040	WA-4	10	0,25	0,16	0,09	0,05			
471051	WA-5/1	10	0,20	0,14	0,09	0,06			
471052	WA-5/2	8	0,07	x	x	x			
471141	WA-14/1	10	0,25	0,18	0,12	0,08			
471142	WA-14/2	8	0,10	0,05	x	x			
471201	WA-20/1	10	0,10	0,05	x	x			
471041	WA-41 fi42	10	0,26	0,18	0,11	0,07			
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,23	0,18	0,13	0,10			
472042	WR-4/2/0,6/15	8	0,16	0,12	0,08	0,05			
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,26	0,20	0,15	0,12			
47204205	WR-4/2/0,5/5	8	0,18	0,13	0,09	0,06			
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,23	0,18	0,13	0,10			
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	8	0,16	0,12	0,08	0,05			
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,26	0,20	0,15	0,12			
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	8	0,18	0,13	0,09	0,06			
472071	WR-7/1/0,5	15	0,30	0,23	0,17	0,13			
472072	WR-7/2/0,5	8	0,16	0,12	0,08	0,05			
472831	WR-8B/1/0,35/0	12	0,25	0,20	0,15	0,11			

Słup aluminiowy SAL-5

120 mm przy podstawie

SAL-5		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42203		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472841	WR-8B/1/0,35/5	12	0,25	0,20	0,15	0,12
472851	WR-8B/1/0,35/10	12	0,25	0,20	0,15	0,12
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-	ISKRA LED			
473010	WN-1	15	0,42	0,32	0,24	0,19
473020	WN-2	8	0,20	0,16	0,12	0,09

KOLORY ANODOWANIA

