

Palo in alluminio SAL-10,8

176 mm alla base

DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60$ mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Diametro alla base	176 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per l'alloggiamento del palo senza rinforzo
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60$ mm

140.3 kg

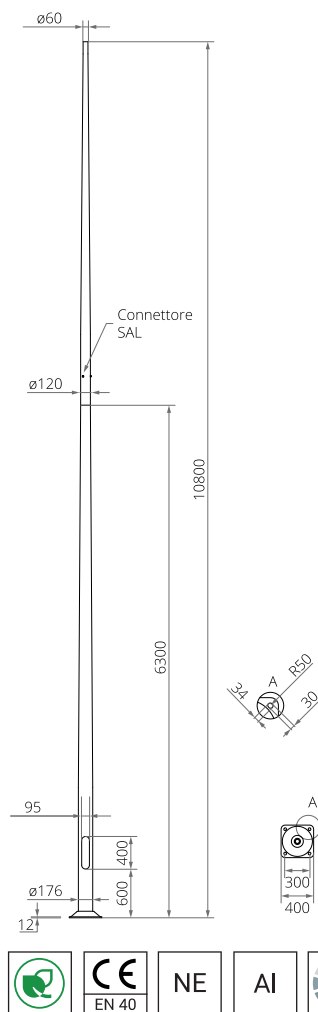


TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42459/C...	SAL-10,8	10.8 m	0.513 m³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	57.3 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-10,8			Acceptable windage of single luminaire [m²] for Cx=1			
code 42459			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
code of extension arm	type of extension arm	permissible weight of a single luminaire [kg]	zone I, terrain category II	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l.	zone II, terrain category II	zone III, terrain category II up to 755m a.s.l.
-	-	30	0,31	0,22	0,14	0,10
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,17	0,10	0,04	x
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,22	0,14	0,08	0,05
472042	WR-4/2/0,6/15	12	0,10	0,05	x	x
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,24	0,16	0,09	0,06
47204205	WR-4/2/0,5/5	12	0,11	0,06	x	x
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,18	0,10	0,05	0,03
47204210	WR-4/2/1,0/5	12	0,07	x	x	x
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,22	0,14	0,08	0,05
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	12	0,10	0,05	x	x
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,24	0,16	0,09	0,06
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	12	0,11	0,06	x	x
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,18	0,10	0,05	0,03
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	12	0,07	x	x	x
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,13	0,06	x	x
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,21	0,13	0,07	0,04

Palo in alluminio SAL-10,8

176 mm alla base

SAL-10,8			Acceptable windage of single luminaire [m²] for Cx=1			
code 42459			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
code of extension arm	type of extension arm	permissible weight of a single luminaire [kg]	zone I, terrain category II	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l.	zone II, terrain category II	zone III, terrain category II up to 755m a.s.l.
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,21	0,14	0,07	0,04
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,22	0,14	0,08	0,04
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,13	0,05	x	x
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,07	x	x	x
473010	WN-1	15	0,30	0,20	0,13	0,08
473020	WN-2	12	0,13	0,09	0,05	x
473030	WN-3	10	0,10	0,06	x	x
473210	WN-21	12	0,09	0,05	x	x

COLORI DI ANODIZZAZIONE

